

Kanlux MARID JQ je snímač pohybu s maximálnym detekčným dosahom 12 metrov. Môžeme nastaviť čas svietenia a úroveň intenzity svetla, pri ktorej senzor pracuje. Snímač tiež môžeme aktivovať zvukovým signálom.


- maximálny dosah snímača je 12m
- maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 150°
- maximálny vertikálny detekčný uhol snímača je 30°
- možnosť nastavenia intervalu svietenia od 10s do 7min
- možnosť nastavenia svetelnej intenzity, pri ktorej zariadenie pracuje
- detekcia pohybu 0.3... 3 m/s (1... 10 km/h)
- nastavenie citlivosti v rozsahu 3... 1000lx
- možnosť spustenia čidla zvukovým signálom v rozsahu 30-90 dB
- určený len pre rezistenčné zaťaženie




[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 20			 [m] max 12	 [lx] 3-2000
 5÷25		 [mm] 0,75÷2,5				

MARID JQ-L

		 []	 [s] - [min]	SENSOR 		
MARID JQ-L	08910	40-500	na zabudovanie do steny	H150/V30	10-7	PIR



MARID JQ-L

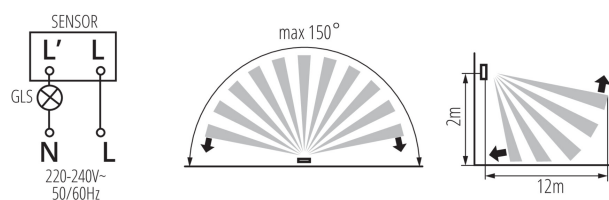

Vytvorený dokument: 30.09.2025, 05:46

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

