


## 25068 LOGI 02-1021-102 bi

Електрически ключ

5905339250681

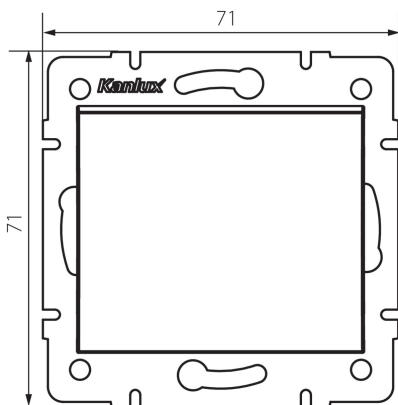

Обикновено отвореният превключвател се използва за управление на времевите релета с импулс (управление на веригата на лампата или група лампи, управление на порти и механизми на вратата).

### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** бял

**Място на монтаж:** за вграждане в стена

**Широчина [mm]:** 71

**Височина [mm]:** 71

**Diameter of an installation box:** 60

**Installation depth:** 25

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 250 AC

**Material of contacts:** CuZn70

**Вид клема:** винтова клема

**Пластмаса:** ABS

**Брой лостове:** 1

**Номинален ток [AX]:** 10

**Степен на защита IP:** 20

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

**Как е опаковано:** 10

**Количество бройки в междинна опаковка:** 10

**Количество бройки в сборна опаковка:** 120

**Единично нето тегло [g]:** 70

**Грамаж [g]:** 82.25

**Дължина на единична опаковка [cm]:** 10

**Ширина на единична опаковка [cm]:** 4

**Височина на единична опаковка [cm]:** 14

**Тегло на кашон [kg]:** 9.87

**Ширина на кашон [cm]:** 25.5

**Височина на кашон [cm]:** 32

**Дължина на кашон [cm]:** 44

**Вместимост на кашон [m³]:** 0.035904

**25068** LOGI 02-1021-102 bi

---

Електрически ключ