


Svítidlo typu downlight

IP
44/20

EA
SY
insta
lation

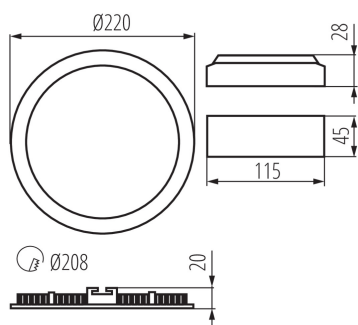

Kanlux ROUNDA V2LED je nová verze populárních kulatých downlightů pro vnitřní použití. Tyto downlighty kombinují estetický design se světlem získaným díky LED technologii. Vysoká třída krytí IP44 zabraňuje pronikání vody a prachu do interiéru.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:


Barva: stříbrná
Místo montáže: k zabudování do stropu
Místo použití: uvnitř
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano
Výška [mm]: 20
Průměr [mm]: 220
Montážní otvor [mm]: Ø208
Délka vodiče [m]: 0.05
Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Maximální výkon [W]: 18
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II
Materiál difuzoru: plast
Typ diody: LED SMD
Světelný tok [lm]: 1080
Barva světla: bílá
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6
Index podání barev: 80
Životnost [h]: 15000
Počet cyklů zap/vyp: ≥20000
Úhel svícení [°]: 110
Světelná účinnost [lm/W]: 60
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25
Materiál korpusu: hliníková slitina
Typ přípojky: volné konce kabelů
Průřez kabelu [mm²]: 0.75
Doba nahřívání lampy [s]: ≤1
Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5
Stupeň krytí IP: 44/20

28933 ROUNDA V2LED18W-NW-SR

Svítidlo typu downlight

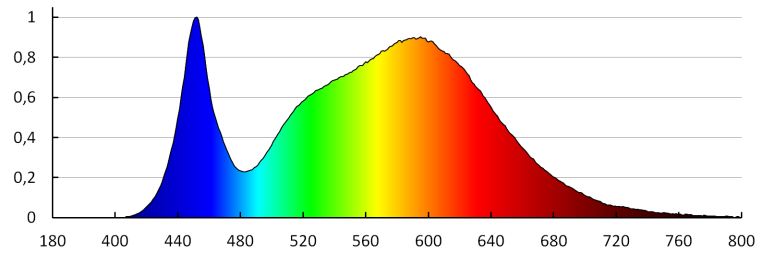

KANLUX S.A. (kat 28933) ROUNDA V2LED18W-NW-SR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28933) ROUNDA V2LED18W-NW-SR
Lamps: 1 x ROUNDA V2LED18W-NW-SR

