


Svítidlo typu downlight



SP LED N je nová generace svítidel SP LED. Používají SMD LED diody. Svítidla jsou uzpůsobena pro montáž do podhledu s možností přeměny na přisazené svítidlo pomocí přídatného rámečku SP FRAME.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k zabudování do stropu

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Vyměnitelný světelný zdroj: ne

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Výška [mm]: 25

Průměr [mm]: 220

Montážní otvor [mm]: Ø205

Délka vodiče [m]: 0.09

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50/60

Maximální výkon [W]: 18

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 1350

Barva světla: bílá

Teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stejnorodost barev [SDCM]: ≤6

Index podání barev Ra: ≥80

Životnost [h]: 15000

Počet cyklů zap/vyp: ≥15000

Úhel svícení [°]: 110

Světelná účinnost [lm/W]: 75

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: plast

Typ přípojky: volné konce kabelů

Typ vodiče: H03VVH2-F

Průřez kabelu [mm²]: 0,75

Součástí svítidla jsou vestavěné LED zdroje s energetickými třídami: A++,A+,A


Doba nahřívání lampy [s]: ≤1

31083 SP LED N 18W NW-R

Svítidlo typu downlight



Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5
Stupeň krytí IP: 20

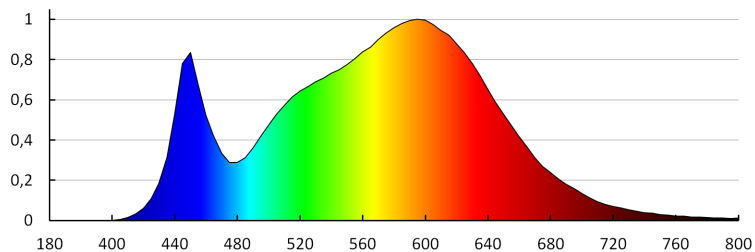

MILEDO (kat 31083) SP LED N 18W NW-R / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31083) SP LED N 18W NW-R
 Lamps: 1 x SP LED N 18W NW-R

