

Svítidlo typu downlight



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k zabudování do stropu

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Vyměnitelný světelný zdroj: ne

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Výška [mm]: 25

Průměr [mm]: 121

Montážní otvor [mm]: Ø105

Délka vodiče [m]: 0.09

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50/60

Maximální výkon [W]: 6

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 390

Barva světla: bílá

Teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stejnorodost barev [SDCM]: ≤6

Index podání barev Ra: ≥80

Životnost [h]: 15000

Počet cyklů zap/vyp: ≥15000

Úhel svícení [°]: 110

Světelná účinnost [lm/W]: 65

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: plast

Typ přípojky: volné konce kabelů

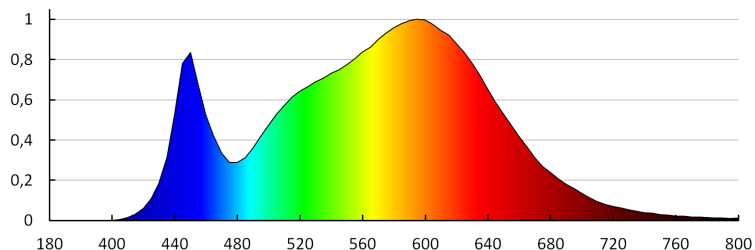
Typ vodiče: H03VVH2-F

Průřez kabelu [mm²]: 0,75

Součástí svítidla jsou vestavěné LED zdroje s energetickými třídami: A++,A+,A

Doba nahřívání lampy [s]: ≤1

Svítidlo typu downlight

Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5**Stupeň krytí IP: 20****MILED0 (kat 31077) SP LED N 6W NW-R / LDC (Polar)**Luminaire: MILED0 (kat 31077) SP LED N 6W NW-R
Lamps: 1 x SP LED N 6W NW-R