


## 24521 ZUBI LED 3,5W G9-CW

Světelný zdroj LED



Kanlux ZUBI LED je energicky úsporný zdroj světla, dalšími výhodami těchto zdrojů jsou malé rozměry a mléčný kryt, který snižuje efekt oslnění a poskytuje elegantní a estetický vzhled. Stavba zdrojů Kanlux ZUBI zaručuje široký úhel vyzařování světla a díky tomu jsou ideální pro použití ve všech velkých otevřených svítidlech a lustrech.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Lampa je určena pro dekorativní osvětlení:** nevztahuje se

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Výška [mm]:** 48.5

**Průměr [mm]:** 16.5

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50/60

**Účinník svítidla:** 0.4

**Jmenovitý výkon [W]:** 3.5

**Zdroj světla:** G9

**Typ diody:** LED SMD

**Celkový jmenovitý světelný tok [lm]:** 300

**Barva světla:** studená bílá

**Teplota chromatičnosti [K]:** 6000

**Stejnorodost barev [SDCM]:** ≤6

**Index podání barev Ra:** ≥80

**Jmenovitá životnost lampy [h]:** 15000

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥10000

**Jmenovitý úhel záření [°]:** 320

**Nominální úhel záření [°]:** 320

**EI světelného zdroje:** A+

**Jmenovitý proud zdroje [mA]:** 32

**Roční spotřeba energie [kWh]/1000h:** 4

**Světelná účinnost [lm/W]:** 86

**Doba zapálení [s]:** ≤0,5

**Doba nahřívání lampy na 60% plného světelného toku [s]:** zanedbatelný

**Doba nahřívání lampy na 95% [s]:** <2


**Ukazatel předčasného ukončení životnosti lampy:** <5% po 1000h

**Koeficient životnosti svítidla po uplynutí 6000h [%]:** ≥90


**Koeficient zadržení světelného toku na konci jmenovité životnosti [%]:** ≥70

**Koeficient udržení světelného toku po uplynutí 6000h [%]:** ≥80

### Světelný zdroj LED

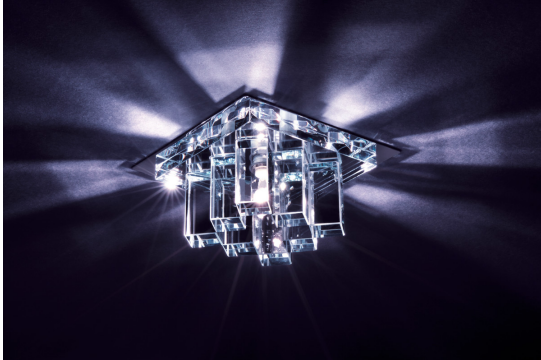

**Prohlášení o ekvivalentnosti výkonu [W]: 28**  
**Tvar světelného zdroje: kapsulka**

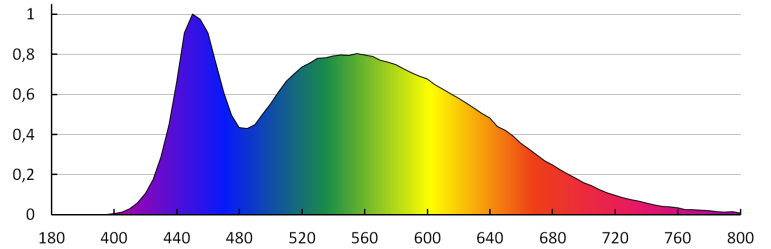

KANLUX S.A. (kat 24521) ZUBI LED 3,5W G9-CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 24521) ZUBI LED 3,5W G9-CW  
Lamps: 1 x ZUBI LED 3,5W G9-CW

