


38149 MAH PRO SENSOR C

Akcesorium oprawy pyłoszczelnej
5905339381491

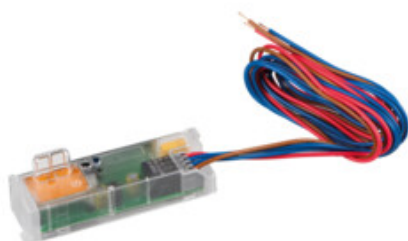

Oprawy hermetyczne Kanlux MAH PRO mają możliwość wyposażenia w czujnik ruchu (38149 MAH PRO SENSOR C) zapewniający niezawodną detekcję ruchu, oraz posiadający funkcję master-slave (tj. pierwsza lub pierwsza i ostatnia oprawa włącza i wyłącza całą linię świetlną). Czujnik montowany jest na tzw. klik co przyspiesza i ułatwia montaż czujnika w oprawie.

DANE OGÓLNE:

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Regulacja czułości: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Rodzaj czujnika: mikrofalowy

Czas działania czujnika [sekunda-minuta]: 5/30/90-5/20/30

Częstotliwość pracy czujnika [MHz]: 5800

Maksymalny czas działania [min]: 30

Minimalny czas działania [s]: 5

Moc maksymalna [VA]: max 400

Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]: 2/10/30/50/disable

Stopień IP: 20

Zasięg czujnika [m]: max 6

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 100

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 100

Masa jednostkowa netto [g]: 84

Gramatura [g]: 114.5

Waga sztuki brutto [g]: 108

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 23

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 4

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 3.5

Waga kartonu [kg]: 11.45

Szerokość kartonu [cm]: 44.5

38149 MAH PRO SENSOR C

Akcesorium oprawy pyłoszczelnej

Wysokość kartonu [cm]: 21

Długość kartonu [cm]: 47.5

Objętość kartonu [m³]: 0.044389

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej