
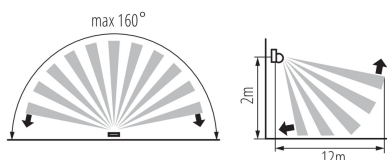


08391 SLICK JQ-L-B

Czujnik ruchu PIR

5905339083913

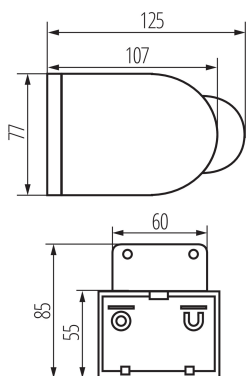

Kanlux SLICK JQ to czujnik ruchu, którego maksymalny zasięg wykrywania wynosi 12 metrów. Możemy ustawić regulacje czasu świecenia jak i poziom natężenia oświetlenia, przy którym czujnik pracuje.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Mikroprzerwa pomiędzy stykami przekaźnika: tak

Długość [mm]: 77

Szerokość [mm]: 125

Wysokość [mm]: 85

Średnica [mm]: 85

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał: tworzywo sztuczne

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -10÷40

Rodzaj czujnika: PIR

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷2,5

Czas działania czujnika [sekunda-minuta]: 8-10

kąt działania czujnika [°]: H160/V20

Maksymalny czas działania [min]: 10

Minimalny czas działania [s]: 8

Moc maksymalna [VA]: 1200

Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]: 3-2000

Stopień IP: 44

Zasięg czujnika [m]: max 12

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 50

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50

Czujnik ruchu PIR

Masa jednostkowa netto [g] : 260

Gramatura [g] : 330

Waga sztuki brutto [g] : 297.5

Długość opakowania jednostkowego [cm] : 9.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 8

Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 13.5

Waga kartonu [kg] : 16.5

Szerokość kartonu [cm] : 49

Wysokość kartonu [cm] : 29

Długość kartonu [cm] : 51

Objętość kartonu [m³] : 0.072471

INFORMACJE DODATKOWE:

- maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 12m
- maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 160°
- możliwość regulacji czasu świecenia od 8s do 10min
- możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje