


33703 S AD GN 16A PM

Adapter gniazda

5905339337030

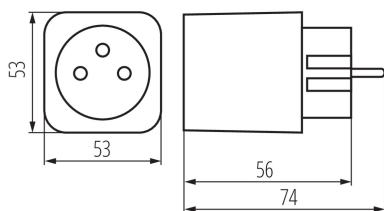

Dzięki adapterowi gniazda możemy sterować (funkcja włącz/wyłącz) urządzeniami bez funkcji SMART (np.: żelazko). Możemy również ustawić wybraną przez nas sekwencję czynności. Podstawowa funkcja to włącz/wyłącz, ale adapter ma także wbudowany zegar (tygodniowy z kalendarzem), funkcje losowe i funkcję licznika / odliczania. Dzięki temu możemy zaprogramować włączanie i wyłączanie różnych urządzeń o określonych porach, nawet kiedy nie ma nas w domu. Dodatkowo adapter posiada funkcję pomiaru zużycia energii (podłączonego do niego urządzenia). Dowiedz się więcej o Kanlux SMART na www.kanluxsmart.com.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: gniazdo zasilające

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Ochrona styków: tak

Sterowanie: Wi-Fi 2,4 GHz + Bluetooth

Długość [mm]: 74

Szerokość [mm]: 53

Wysokość [mm]: 53

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Prąd znamionowy [A]: 16

Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał: PC

Rodzaj uziemienia: typu E

Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 50

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50

Masa jednostkowa netto [g]: 84

Gramatura [g]: 106

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 6

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 6

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5

Waga kartonu [kg]: 5.3

Szerokość kartonu [cm]: 31

Wysokość kartonu [cm]: 19.5

Długość kartonu [cm]: 31

Objętość kartonu [m³]: 0.01874

33703 S AD GN 16A PM

Adapter gniazda