

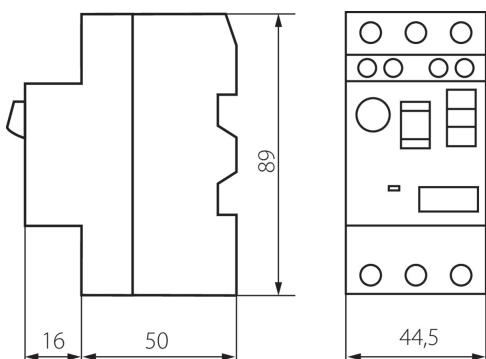
24065 KMP-1,6

Protection moteur KMP

5905339240651



L'interrupteur motorisé sert à protéger les circuits des moteurs triphasés. Pour les interrupteurs, nous disposons d'accessoires adaptés - contacts auxiliaires, déclencheurs et un boîtier étanche.

PARAMÈTRES DU PRODUIT:**Catégorie d'utilisation:** AC-3**Couleur:** blanc**Mode d'installation:** sur rail TH35**Norme:** PN-EN 60947-4-1**Type de branchement:** Connecteur de raccordement**Tension nominale de commutation Ue[V]:** 400**Courant thermique I_{the} [A]:** 1.6**Degré IP:** 20**Déclenchement instantané [A]:** 22.5**Réglage du déclenchement en cas de surintensité[A]:**
1-1.6**Puissance nominale triphasée - 230/240V (kW):** 0.18**Puissance nominale triphasée - 400V[kW]:** 0.37**Puissance nominale triphasée - 440V[kW]:** 0.37**Puissance nominale triphasée - 500V[kW]:** 0.37**Puissance nominale triphasée - 690V[kW]:** 0.75**Tension d'isolement nominale U_i [V]:** 690**Tension nominale de tenue au choc U_{imp} [V]:** 6000**DONNÉES LOGISTIQUES:****Unité par emballage:** 50**Unité par carton:** 1**Conditionnement :** 50**Poids unitaire net [g]:** 250**Poids [g]:** 271.4**Longueur carton emballage [cm]:** 9**Largeur emballage unitaire [cm]:** 4.5**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 8.5**Poids carton [kg]:** 13.57**Largeur carton [cm]:** 25.5**Hauteur carton [cm]:** 18**Longueur carton [cm]:** 47**Volume carton [m³]:** 0.021573

IDEAL^(TS)

by **Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

24065 KMP-1,6

Protection moteur KMP

Date of issue: 15.11.2022, 10:53

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

