


27652 ONTECSC1302MATW

Bloc de secours LED

5902052502523

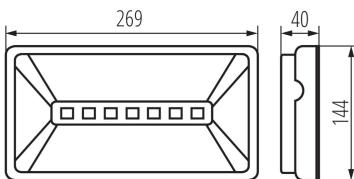

L'éclairage de secours ou d'antipanique est utilisé pour des pièces de type open space pour prévenir la panique. Il permet d'accéder à un endroit balisé par un chemin d'évacuation ainsi que l'évacuation elle-même, selon le pictogramme du luminaire.

PARAMÈTRES DU PRODUIT:**Couleur:** blanc**Mode d'installation:** wall mounted, ceiling mounted**Usage:** intérieur**Source LED:** oui**Tension nominale [V]:** 220-240 AC**Fréquence nominale [Hz]:** 50**Puissance nominale [W]:** 6.5**Puissance nominale (LED) [W]:** 2**Classe électrique:** II**Matériau du diffuseur:** matériau plastique**Type de diode:** LED SMD**Flux lumineux [lm]:** 225**Flux lumineux [lm] (module éclairage de secours):** 225**Teinte lumière:** blanc froide**Plage de températures ambiantes[°C]:** 10÷40**Accumulateur (type):** LiFEPO4/C**Accumulateurs (paramètres):** 6,4V 1,5Ah**Mode de fonctionnement:** secours et veille**Utilisation:** éclairage de balisage**Durée de fonctionnement secours [h]:** 3**Test automatique:** oui**Matériau du boîtier:** matériau plastique**Type de branchement:** Connecteur rapide**Degré IP:** 65**PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:****Température de couleur proximale [K]:** 5000**DONNÉES LOGISTIQUES:****Unité de mesure:** unité**Unité par emballage:** 1**Unité par carton:** 1**Conditionnement :** 1

27652 ONTECSC1302MATW

Bloc de secours LED

ACCESSOIRES**33829**

OPRAWA DWUSTRONNA OS0

**33830**

UCHW PODT OS S2 S3 IT

28985

ZEST POD OR00 B

33876

ZEST MONT S20 FLAGA

**33871**

ZEST MONT OS05

33877

ZEST MONT OS205

28974

ZEST MON OS010 W