Kanlux PIRES DL

-
- mikrohullámú mozgásérzékelővel (8810, 19000)
- a mozgásérzékelő maximális vízszintes működési szöge 360°
- a mozgásérzékelő maximális vízszintes működési szöge 360°
- a világítás ideje 8 s és 12 min között állítható
- maximális mozgásérzékelési távolság 9 m
- mozgásérzékelés 0,3...3 m/s (1...10 km/h), érzékenységi tartomány 2...2000 lx

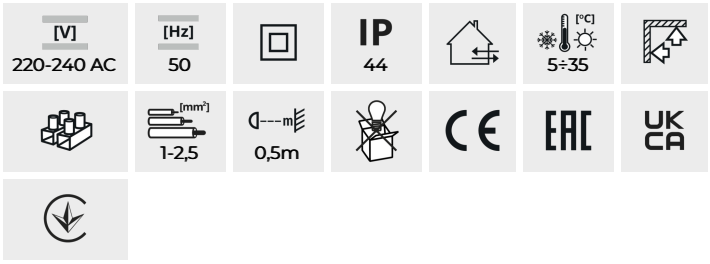

PIRES DL-60O

		[W]			Búra anyaga		SENSOR
PIRES DL-60O	08810	max 60	GLS/CFL/LED	E27	üveg	fehér	mikrohullámú
PIRES DL-60O NS	08811	max 60	GLS/CFL/LED	E27	üveg	fehér	
PIRES ECO DL-25O	19000	max 25	CFL/LED	E27	műanyag	fehér	mikrohullámú
PIRES ECO DL-25O NS	19001	max 25	CFL/LED	E27	műanyag	fehér	

PIRES DL-60O

PIRES DL-60O NS

PIRES ECO DL-25O

PIRES ECO DL-25O NS



PIRES DL-60O



PIRES DL-60O NS



PIRES ECO DL-25O; PIRES ECO DL-25O NS

Létrehozás dátuma: 28.07.2025, 19:45
Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

HU