

PIR mozgásérzékelő

5905339268228



A Kanlux SENTO-O egy elektronikus mozgásérzékelő. Különlegessége, hogy három infravörös érzékelőt helyeztek egy szenzorban. Ez példátlan érzékenységet garantál és lehetővé teszi, hogy a termék legkisebb mozgást is érzékelje. A Kanlux SENTO különleges tulajdonságainak köszönhetően jelenlét érzékelőnek minősül. További előnye az univerzális szerelési mód – mind süllyesztett, mind falon kívüli változatként alkalmazható.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fekete

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti, szerelés: mennyezeti süllyesztett

Alkalmazás helye: kültéri

Relé érintkezői közötti mikrorés: igen

Magasság MAX [mm]: 74

Átmérő [mm]: 111

Szerelési nyílás [mm]: Ø66

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Anyag: műanyag

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -20÷40

Érzékelő típusa: 3xPIR

Csatlakozó típusa: sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 0,75÷1,5

Érzékelő működési ideje [másodperc-perc]: 10-30

Érzékelő működési szöge [°]: H360

Maximális működési idő [perc]: 30

Minimális működési idő [s]: 10


Maximális teljesítmény [VA]: 2000

Fényerősség beállítása, melynél az érzékelő mozgást érzékel [lx]: 3-2000

IP védettség fokozat: 44/20

Érzékelési tartomány [m]: max 17

PIR mozgásérzékelő

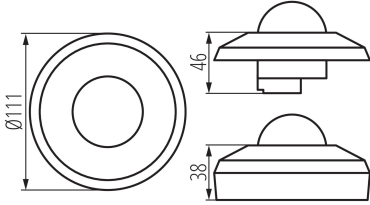

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 50

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 50

Nettó egységsúly [g]: 180

Súly [g]: 256.8

Egy darab bruttó súlya [g]: 240

Egységcsomagolás hossza [cm]: 11.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 8.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 12

Doboz súlya [kg]: 12.84

Karton szélessége [cm]: 48

Doboz magassága [cm]: 26

Doboz hossza [cm]: 60

Karton térfogata [m³]: 0.07488