


36292 KMCCB-F-250A

MCCB kompakt megszakító

5905339362926



TERMÉKPARAMÉTEREK:

Névleges feszültség [V]: 230/400 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Névleges áram [A]: 250

Felhasználási kategória: A

Beszereles helye: szerelőlemez

IP védettségi fokozat: 20

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa Icu :
36kA (380/415V AC); 50kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalnyi zwarciovy roboczy Ics : 27kA
(380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Hossz [mm]: 106

Szélesség [mm]: 109

Magasság [mm]: 165

Csatlakozó típusa: sorkapocs

Vezérlés típusa: mechaniczne

Névleges kapcsolási feszültség Ue [V]: 380/415; 220/230

Névleges szigetelési feszültség Ui [V]: 800

Névleges lökfeszültség-állóság Uimp [V]: 8000

Pólusok száma: 3

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 12

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 12

Nettó egységsúly [g]: 1696

Súly [g]: 1808.33

Egy darab bruttó súlya [g]: 1758

Egységcsomagolás hossza [cm]: 17

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 11.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 11

Doboz súlya [kg]: 21.69996

Karton szélessége [cm]: 37.5

Doboz magassága [cm]: 24.5



Doboz hossza [cm]: 37

Karton térfogata [m³]: 0.033994

36292 KMCCB-F-250A

MCCB kompakt megszakító

125A, 160A: 6Nm
250A: 12Nm
400A: 20Nm

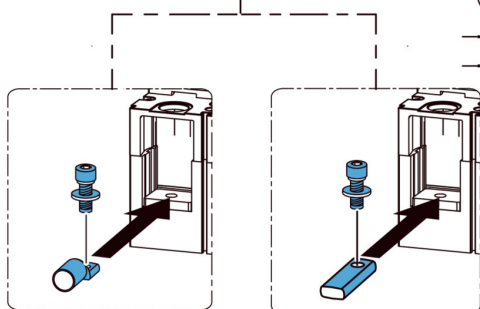

Unit:mm

No.	Frame size	Terminal block Width b	Terminal block Inner hole d	Terminal block Hole margin a
1	125	16	Ø 9	7
2	160	17	Ø 9	7
3	250	22	Ø 9	9
4	400	30	Ø 11	12.4



3P:
125A: 6x M8x16mm
160A, 250A: 6x M8x20mm
400A: 6x M10x30mm

4P:
125A: 8x M8x16mm
160A, 250A: 8x M8x20mm
400A: 8x M10x30mm

TARTOZÉKOK

36294

KMCCB-F-125A/AL/L styk alarmowy



36293

KMCCB-F-125A/AX/L styk pomocniczy



36303

KMCCB-F-125A/RL/R wyzwalacz wzrostowy



36296

KMCCB-F-125A/UV wyzwalacz podnapięciowy



36298

KMCCB-F-250A/AL/L styk alarmowy



36297

KMCCB-F-250A/AX/L styk pomocniczy

36292 KMCCB-F-250A

MCCB kompakt megszakító



36306

KMCCB-F-250A/RL/R wyzwalacz wzrostowy



36300

KMCCB-F-250A/UV wyzwalacz
podnapięciowy

