


00464 ZONA JQ-37-W

PIR mozgásérzékelő

5905339004642



ZONA JQ-37-W



A Kanlux ZONA JQ egy mozgásérzékelő, melynek maximális hatótávolsága 10 méter. Beállítható a világítási idő és az a környezeti fényerősség, amelynél a berendezés működik.

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti

Alkalmazás helye: beltéri

Relé érintkezői közötti mikrorés: igen

Magasság [mm]: 55

Átmérő [mm]: 115

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Anyag: műanyag

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -20÷40

Érzékelő típusa: PIR

Csatlakozó típusa: csavaros sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1÷2,5

Érzékelő működési ideje [másodperc-perc]: 15-7

Érzékelő működési szöge [°]: H360/V120

Maximális működési idő [perc]: 7

Minimális működési idő [s]: 15

Maximális teljesítmény [VA]: 1200

Fényerősség beállítása, melynél az érzékelő mozgást érzékel [lx]: 3-2000

IP védettség fokozat: 20

Érzékelési tartomány [m]: max 10

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 50

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 50

Nettó egységsúly [g]: 142

Súly [g]: 210

Egységcsomagolás hossza [cm]: 11.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 11.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 6

Doboz súlya [kg]: 10.5

Karton szélessége [cm]: 33


Doboz magassága [cm]: 25.5

Létrehozás dátuma: 07.09.2023, 09:57

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek. Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

00464 ZONA JQ-37-W

PIR mozgásérzékelő

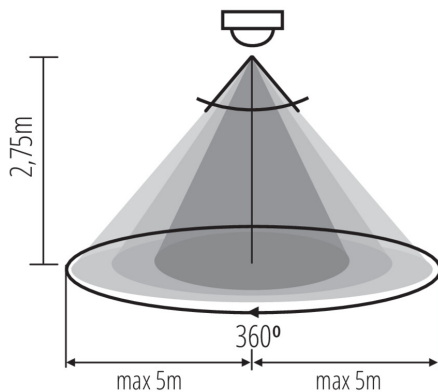**Doboz hossza [cm]: 60****Karton térfogata [m³]: 0.05049****EGYÉB INFORMÁCIÓK::**

- érzékelési tartomány maximum 10m
- a mozgásérzékelő maximális vízszintes érzékelési tartománya 360°
- a mozgásérzékelő maximális függőleges érzékelési tartománya 120°
- a világítás ideje 15s és 30min között állítható
- beállítható a környezeti megvilágítás szintje, amelynél a berendezés üzemel