


## 23235 KMI-3/100A

Sezionatore

5905339232359

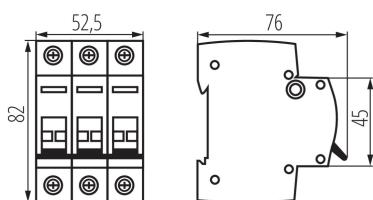

L'interruttore di manovra-sezionatore serve per scollegare i circuiti attraversati da corrente nominale.

### PARAMETRI DEL PRODOTTO:

**Categoria d'uso:** AC-22A

**Colore:** bianco

**Luogo d'uso:** all'interno

**Norm:** PN-EN 60947-3

**Lunghezza [mm]:** 76

**Larghezza [mm]:** 52.5

**Altezza [mm]:** 82

**Tensione nominale [V]:** 230/400 AC

**Corrente nominale [A]:** 100

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Temperatura esercizio [°C]:** -25÷45

**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm<sup>2</sup>]:** 1÷50

**Moduli:** 3

**Grado IP:** 20

### DATI LOGISTICI:

**Tipo di confezionamento:** 4

**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 4

**Numero di pezzi in un imballaggio :** 40

**Peso unitario netto [g]:** 250

**Grammatura [g]:** 280

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 5.5

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 7.5

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 8.5

**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 11.2

**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 25

**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 19.5

**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 45

**Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>]:** 0.021938