

38263 FIZU 4,8W NW-B

Mélysugárzó lámpatest

5905339382634



A Kanlux FIZU LED lámpatestek süllyesztett beépítésre szánt modern megoldások. Két változatban kaphatók: IP44/20-as integrált fix lámpatest és IP20-as integrált billenthető lámpatest. Mindkét változat fekete és fehér színben, matt kivitelben kapható. A poliamid ház biztosítja a lámpatestek tartósságát, a hőt elvezető belső alumínium hűtőborda pedig garantálja a használat biztonságát. A gyorscsatlakozó biztosítja a problémamentes felszerelést. Az IP20 védelességgel rendelkező, állítható változat 30°-ban billenthető, és két színhőmérsékletben kapható: neutrál és meleg. Az IP44/20 védelességgel rendelkező, neutrál színhőmérsékletű fix lámpatest alkalmas fokozott páratartalmú helyiségekben, például mosodákban, szárítókban való felhasználásra, továbbá tökéletes megoldás fürdőszobákba is.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fekete

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Fényerőszabályozható: nem

A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen

Magasság [mm]: 32

Átmérő [mm]: 80

Szerelési nyílás [mm]: Ø65

Fényforrás higanytartalma [mg]: 0

Integrált LED fényforrás: igen

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 4,8

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Búra anyaga: műanyag

Lámpaház anyaga: műanyag


Dióda típusa: LED SMD

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 420

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: keskeny kúp alakban (90°)

Fényforrás színe: fehér

Mélysugárzó lámpatest



A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 25000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 15000

Sugárzási szög [°]: 36

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Csatlakozó típusa: sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 0,5-1,5

Lámpatest állíthatósága szögben: egy tengelyben

Lámpatest állíthatósága szögben [°]: 30

IP védettség fokozat: 20

Ksztalt: kerek

Energiahatékonysági osztály: F

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 80

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 80

Nettó egységsúly [g]: 74

Súly [g]: 97.5

Egy darab bruttó súlya [g]: 92

Egységcsomagolás hossza [cm]: 10

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 3.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 8


Doboz súlya [kg]: 7.8

Karton szélessége [cm]: 29

Doboz magassága [cm]: 18

Doboz hossza [cm]: 51

Karton térfogata [m³]: 0.026622

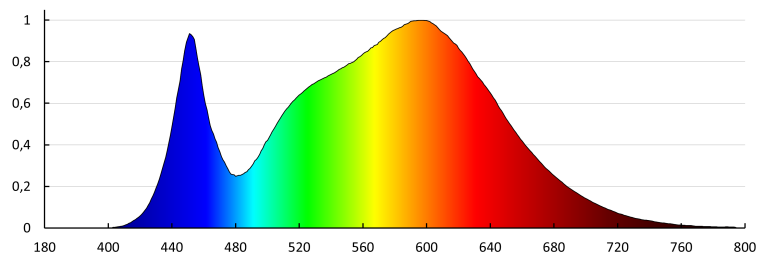


38263 FIZU 4,8W NW-B

Mélysugárzó lámpatest

KANLUX S.A. (kat 38263) FIZU 4,8W NW-B / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38263) FIZU 4,8W NW-B
Lampy: 1 x FIZU 4,8W NW

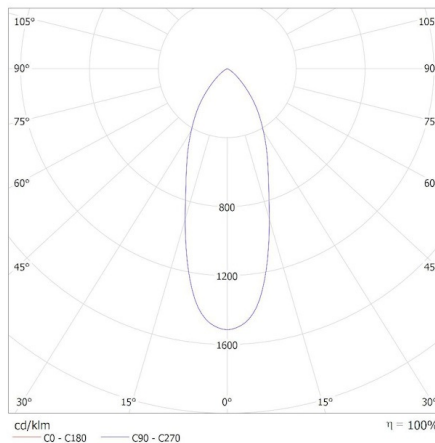

Létrehozás dátuma: 31.03.2025, 14:42

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com