

38469 MAH MAX 38W12NW RYF B

Por- és páramentes LED-lámpatest

5905339384690



up to
160 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

IP
66



A Kanlux MAH LED MAX egy por- és páramentes lámpatest, amelyet komoly igényekkel rendelkező felhasználók számára terveztek. Kivételes fényhasznosítás jellemzi: 160 lm/W. A Kanlux MAH LED MAX lámpatestet könnyű és gyors összeszerelés (a gyorscsatlakozóknak is köszönhetően) és sorolhatóság jellemzi. A Kanlux MAH LED MAX lámpatestek bordázott búrával rendelkeznek, amely növeli a fényáramot. A lámpatest kivételes minőségét 5 év garancia támasztja alá.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fekete

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti, szerelés: oldalfali

Alkalmazás helye: kültéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

A lámpatestek sorba köthetők: igen

Fényerőszabályozható: nem

Hossz [mm]: 1175

Szélesség [mm]: 80

Magasság [mm]: 70

Fojtótekercek száma: 2

Fényforrás higanytartalma [mg]: 0

Integrált LED fényforrás: igen

Modulok száma (LED fényforrás): 1

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 38

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Búra anyaga: PC

Lámpaház anyaga: PC

Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: 6080

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 7150

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

Fényforrás színe: fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Színvisszaadási index: 80

Létrehozás dátuma: 25.11.2025, 08:48



Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

38469 MAH MAX 38W12NW RYF B

Por- és páramentes LED-lámpatest

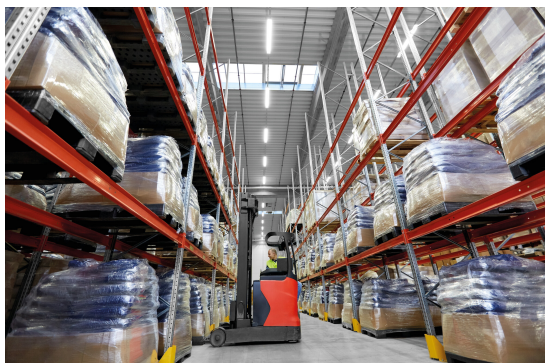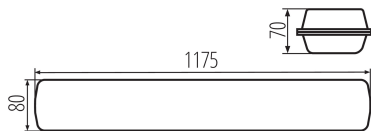

Foglalat (Fényforrások): solder pads

Élettartam [h]: 50000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 25000

Sugárzási szög [°]: 110

Lámpa fényereje [lm/W]: 160

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -20÷40

Búra típusa: barázdált

Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1÷2,5

IK fokozat: 08

IP védeettségi fokozat: 66

Ksztaft: téglalap

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 12

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 12

Nettó egységsúly [g]: 1228

Súly [g]: 1439.17

Egy darab bruttó súlya [g]: 1366

Egységcsomagolás hossza [cm]: 121

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 8.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 7

Doboz súlya [kg]: 17.27004

Karton szélessége [cm]: 36


Doboz magassága [cm]: 24

Doboz hossza [cm]: 123.5

Karton térfogata [m³]: 0.106704

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

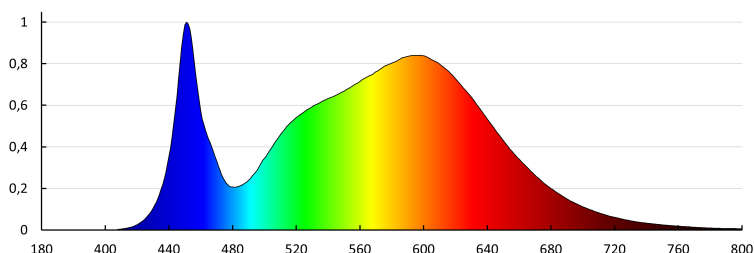

Létrehozás dátuma: 25.11.2025, 08:48

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

