


26820 SENTO

Czujnik ruchu PIR

5905339268204



SENTO



Kanlux SENTO to czujnik elektroniczny służący do wykrywania ruchu. Jego wyjątkowość polega na zabudowaniu aż trzech detektorów podczerwieni w jednej czujce. Gwarantuje to niespotykaną czułość i pozwala wychwycić nawet minimalny ruch. Kanlux SENTO, ze względu na nietypowe cechy, określamy jako czujniki obecności.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Mikroprzerwa pomiędzy stykami przekaźnika: tak

Długość [mm]: 102

Szerokość [mm]: 102

Wysokość [mm]: 60

Regulacja czułości: tak

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał: tworzywo sztuczne

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj czujnika: 3xPIR

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,75÷1,5

Czas działania czujnika [sekunda-minuta]: 10-30

kąt działania czujnika [°]: H360/V120

Maksymalny czas działania [min]: 30

Minimalny czas działania [s]: 10

Moc maksymalna [VA]: 2000

Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]: 3-2000

Stopień IP: 20


Zasięg czujnika [m]: max 10

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 50

Czujnik ruchu PIR

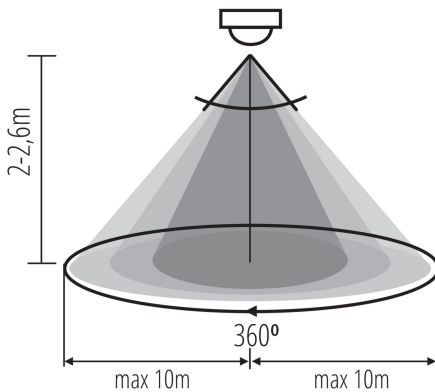

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50
Masa jednostkowa netto [g]: 142
Gramatura [g]: 199.4
Waga sztuki brutto [g]: 186
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 11
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 7
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 11
Waga kartonu [kg]: 9.97
Szerokość kartonu [cm]: 39
Wysokość kartonu [cm]: 24
Długość kartonu [cm]: 56
Objętość kartonu [m³]: 0.052416

Czujnik ruchu PIR

