


26821 SENZO

Senzor de mișcare PIR

5905339268211




Kanlux SENZO este un senzor de mișcare PIR utilizat în sisteme automate de comutare a iluminării. Distribuția specială a celor doi senzori de infraroșu din Kanlux SENZO permite utilizarea acestuia în instalații din încăperi înalte, cum ar fi depozite sau săli de producție. Aria sa de acoperire pe verticală este de până la 10 de metri.

PARAMETRII PRODUSULUI:**Culoare:** alb**Loc de montare:** pentru montare pe perete, pentru montare pe tavan**Loc de aplicare:** în interior**Micro-decalaj între contactele releului:** da**Lungime [mm]:** 102**Lățime [mm]:** 102**Înălțime [mm]:** 60**Reglare a sensibilității:** da**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC**Frecvență nominală [Hz]:** 50**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** II**Material:** material din plastic**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** 5÷25**Tip de senzor:** 2xPIR**Tip de conexiune:** bloc de conectare**Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]:** 0,75÷1,5**Sensor-operation time [second-minute]:** 10-30**unghiul de activare a senzorului [°]:** H360/V120**Timp maxim de funcționare [min]:** 30**Timp minim de funcționare [s]:** 10**Putere maximă [VA]:** 2000**Setarea nivelului de intensitate luminoasă la care senzorul detectează mișcarea [lx]:** 3-2000**Grad IP:** 20**Rază de acțiune a senzorului [m]:** max 10**DATE LOGISTICE:****Cu sunt ambalate:** 50**Număr de bucăți în ambalajul intermediar:** 1**Număr de bucăți în ambalajul comun:** 50**Greutate unitară netă [g]:** 144**Greutate [g]:** 201.4**Lungimea ambalajului unitar [cm]:** 11**Lățimea ambalajului unitar [cm]:** 7

26821 SENZO

Senzor de mișcare PIR

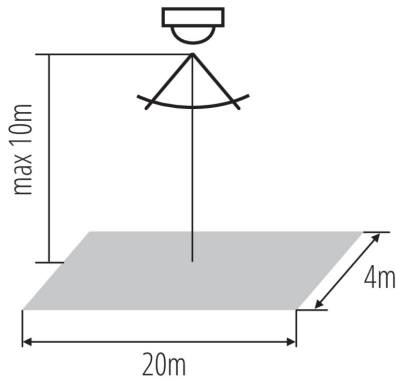

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 11
Greutatea cutiei de carton [kg]: 10.07
Lățimea cutiei de carton [cm]: 39
Înălțimea cutiei de carton [cm]: 24
Lungimea cutiei de carton [cm]: 56
Volumul cutiei de carton [m³]: 0.052416