


26821 SENZO

Snímač pohybu PIR

5905339268211

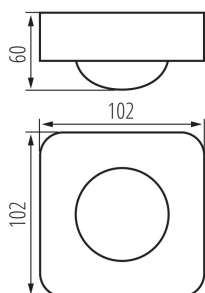

Kanlux SENZO je snímač pohybu PIR, používaný pre automatické zapínanie osvetlenia. Špeciálne usporiadanie dvoch PIR snímačov v snímači SENZO, umožňuje jeho inštaláciu vo vysokých miestnostiach, ako sú sklady alebo výrobné haly. Jeho vertikálny dosah je až 10m.

PARAMETRE VÝROBKU:

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri

Mikro medzera medzi kontaktami relé: áno

Dĺžka [mm]: 102

Šírka [mm]: 102

Výška [mm]: 60

Nastavenie citlivosti: áno

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál: plast

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ snímača: 2xPIR

Typ pripojenia: svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,75÷1,5

Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]: 10-30

uhol snímača [°]: H360/V120

Maximálne trvanie fungovania [min.]: 30

Minimálna doba činnosti [s]: 10

Maximálny výkon [VA]: 2000

Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom

snímač deteguje pohyb [lx]: 3-2000

Stupeň IP: 20

Dosah čidla [m]: max 10

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Spôsob balenia: 50

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 50

Čistá kusová hmotnosť [g]: 144

Gramáž [g]: 201.4

Dĺžka kusového balenia [cm]: 11

Šírka kusového balenia [cm]: 7


Výška kusového balenia [cm]: 11

Hmotnosť kartónu [kg]: 10.07

Šírka kartónu [cm]: 39

26821 SENZO

Snímač pohybu PIR

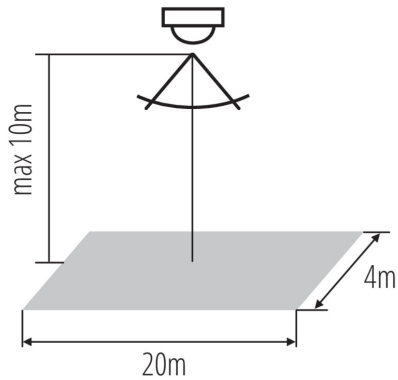

Výška kartónu [cm]: 24

Dĺžka kartónu [cm]: 56

Objem kartónu [m³]: 0.052416