


26821 SENZO

Датчик руху PIR

5905339268211




Kanlux SENZO - це датчик руху PIR, що використовується в системах автоматичного включення освітлення. Спеціальне розташування двох інфрачервоних датчиків в Kanlux SENZO дозволяє застосовувати його в системах, встановлених в високих приміщеннях, таких як складські або виробничі цехи. Його вертикальна дальність дії становить 10 метрів.

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:**Колір:** білий**Місце монтажу:** для установки на стіні, для установки на стелі**Місце використання:** всередині**Мікропроміжок між контактами реле:** так**Довжина (мм):** 102**Ширина (мм):** 102**Висота (мм):** 60**Регулювання чутливості:** так**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC**Номинальна частота (Гц):** 50**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II**Матеріал:** пластмаса**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25**Тип датчика:** 2xPIR**Тип з'єднання:** Колодка клемна**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:** 0,75÷1,5**Тривалість дії датчика (секунда-хвилина):** 10-30**кут дії датчика [°]:** H360/V120**Максимальна тривалість роботи (хв):** 30**Мінімальна тривалість дії (с):** 10**Потужність максимальна (В·А):** 2000**Налаштування рівня яскравості освітлення, при якому датчик розпізнає рух (lx):** 3-2000**Ступінь IP:** 20**Радіус дії датчика (м):** max 10**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Як упаковано:** 50**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1**Кількість штук у груповій упаковці:** 50**Вага нетто одиниці [г]:** 144**Граматура [г]:** 201.4**Довжина споживчої упаковки [см]:** 11**Ширина споживчої упаковки [см]:** 7

26821 SENZO

Датчик руху PIR

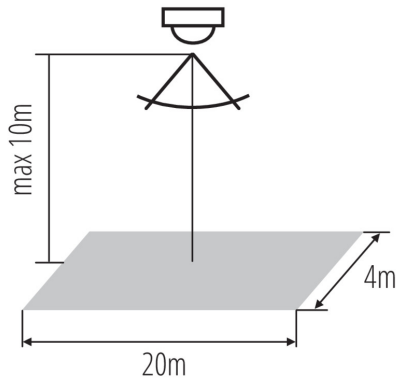**Висота споживчої упаковки [см]: 11****Вага коробки [кг]: 10.07****Ширина коробки [см]: 39****Висота коробки [см]: 24****Довжина коробки [см]: 56****Обсяг коробки [м³]: 0.052416**