

## 25081 LOGI 02-1140-102 bi

Deviatore luci scale LED

5905339250810




L'interruttore a gradini con LED viene utilizzato per controllare il circuito della lampada o del gruppo di lampade da due diverse posizioni. L'interruttore è dotato di retroilluminazione LED.

### PARAMETRI DEL PRODOTTO:

**Colore:** bianco  
**Luogo di montaggio:** per montaggio a incasso nella parete  
**Retroilluminazione:** si  
**Larghezza [mm]:** 71  
**Altezza [mm]:** 71  
**Diametro scatola di derivazione:** 60  
**Profondità di montaggio:** 25  
**Tensione nominale [V]:** 250 AC  
**Materiale contatti:** CuZn70  
**Tipo di morsetto:** morsetto a vite  
**Plastica:** ABS  
**Leve:** 1  
**Corrente nominale [AX]:** 10  
**Grado IP:** 20

### DATI LOGISTICI:

**Tipo di confezionamento:** 10  
**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 10  
**Numero di pezzi in un imballaggio :** 120  
**Peso unitario netto [g]:** 74  
**Grammatura [g]:** 86.58  
**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 10  
**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 4  
**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 13  
**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 10.3896  
**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 25.5  
**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 32  
**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 44  
**Volume della scatola di cartone [m³]:** 0.035904

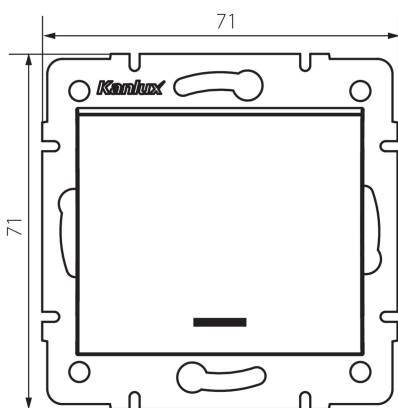



by **Kanlux** ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

## **25081** LOGI 02-1140-102 bi

---

Deviatore luci scale LED