

**Kanlux**

Menyvezeti LED lámpa

Mennyezeti LED lámpa  
Kanlux 38787 BENO 12-18W CCT-L G



Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)

HU

## TERMÉKPARAMÉTEREK

|                                                 |                                           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Névleges feszültség [V]                         | <b>220-240 AC</b>                         |
| Névleges frekvencia [Hz]                        | <b>50</b>                                 |
| Maximális teljesítmény [W]                      | <b>12 / 18</b>                            |
| Teljesítménytényező                             | <b>0.9</b>                                |
| Lámpatest fényárama [lm]                        | <b>max 1630 / 1770 / 1750</b>             |
| Sugárzási szög [°]                              | <b>110</b>                                |
| Dióda típusa                                    | <b>LED SMD</b>                            |
| Integrált LED fényforrás                        | <b>igen</b>                               |
| A korrelált színhőmérséklet [K]                 | <b>3000/3500/4000</b>                     |
| Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben   | <b>6</b>                                  |
| Fényforrás színe                                | <b>meleg fehér, fehér</b>                 |
| Színvisszaadási index                           | <b>80</b>                                 |
| Élettartam [h]                                  | <b>50000</b>                              |
| Bekapcs/kikapcs ciklusok száma                  | <b>≥30000</b>                             |
| Alkalmazás helye                                | <b>kültéri</b>                            |
| IP védettségi fokozat                           | <b>65</b>                                 |
| Fényerőszabályozható                            | <b>nem</b>                                |
| Vezérlőberendezés cserélhetősége                | <b>A vezérlőberendezés nem cserélhető</b> |
| Termékkategória a 2019/2020/EU rendelet szerint | <b>Fényforrást tartalmazó termék (CP)</b> |
| Higanytartalom                                  | <b>nem</b>                                |

## DIMENSIONS AND MOUNTING

|                                                       |                                                              |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Magasság [mm]                                         | <b>57</b>                                                    |
| Szélesség [mm]                                        | <b>220</b>                                                   |
| Hossz [mm]                                            | <b>220</b>                                                   |
| Beszerelés helye                                      | <b>szerelés:<br/>oldalfali,<br/>szerelés:<br/>mennyezeti</b> |
| Csatlakozó típusa                                     | <b>önzáró<br/>sorkapocs</b>                                  |
| Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²] | <b>0,75÷1,5</b>                                              |

## SENSOR PARAMETERS

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Mozgásérzékelés | <b>nem</b> |
|-----------------|------------|

## MATERIAL AND CONSTRUCTION

|                                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Szín                                                                   | <b>grafit</b> |
| Lámpaház anyaga                                                        | <b>PC</b>     |
| Búra anyaga                                                            | <b>PC</b>     |
| Áramütés elleni védelmi osztály                                        | <b>II</b>     |
| Minimális távolság a megvilágított tárgytól                            | <b>0,5m</b>   |
| Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C] | <b>-15÷35</b> |

## LIGHT SOURCE PARAMETERS

|                                                                          |                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| LED modul                                                                | <b>QC-D220S-HP-SC</b> |
| Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]                   | <b>16.6</b>           |
| Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]              | <b>17</b>             |
| Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP) | <b>D</b>              |
| Modulok száma (LED fényforrás)                                           | <b>1</b>              |
| Fényforrás hasznos fényárama $\Phi_{use}$ [lm]                           | <b>2700</b>           |
| Fényforrás hasznos fényárama $\Phi_{use}$ [lm]                           | <b>gömb (360°)</b>    |
| Fényforrás magassága [mm]                                                | <b>210</b>            |
| Fényforrás szélessége [mm]                                               | <b>210</b>            |
| Fényforrás mélysége [mm]                                                 | <b>8</b>              |

## LOGISTICS

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Mértékegység                     | <b>1 darab</b>  |
| Csomagolás típusa                | <b>10</b>       |
| Darabszám közbenső csomagolásban | <b>1</b>        |
| Darabszám gyűjtőcsomagolásban    | <b>10</b>       |
| Nettó egység súly [g]            | <b>752</b>      |
| Súly [g]                         | <b>919</b>      |
| Egy darab bruttó súlya [g]       | <b>830</b>      |
| Egységcsomagolás hossza [cm]     | <b>22.5</b>     |
| Egységcsomagolás szélessége [cm] | <b>6.5</b>      |
| Egységcsomagolás magassága [cm]  | <b>22.5</b>     |
| Doboz súlya [kg]                 | <b>9.19</b>     |
| Karton szélessége [cm]           | <b>34.5</b>     |
| Doboz magassága [cm]             | <b>25.5</b>     |
| Doboz hossza [cm]                | <b>46</b>       |
| Karton térfogata [m³]            | <b>0.040469</b> |

Létrehozás dátuma: 05.02.2026, 12:56

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.


Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## LIGHT SOURCE PARAMETERS


|                                            |                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Színkoordináták (x)                        | 0.44                            |
| Színkoordináták (y)                        | 0,403                           |
| Egyenértékű teljesítményre való utalás [W] | 162                             |
| R9 színvisszaadási index értéke            | 0                               |
| Élettartam-tényező                         | 0,9                             |
| Fényáram-stabilitási tényező               | 0,96                            |
| Állítható színű fényforrás                 | nem                             |
| Nagy fényssűrűségű fényforrás              | nem                             |
| Vakításgátló                               | nem                             |
| Szabályozható                              | nem                             |
| LED fényforrás cserélhetősége              | A LED fényforrás nem cserélhető |

## PHOTOMETRIC DATA

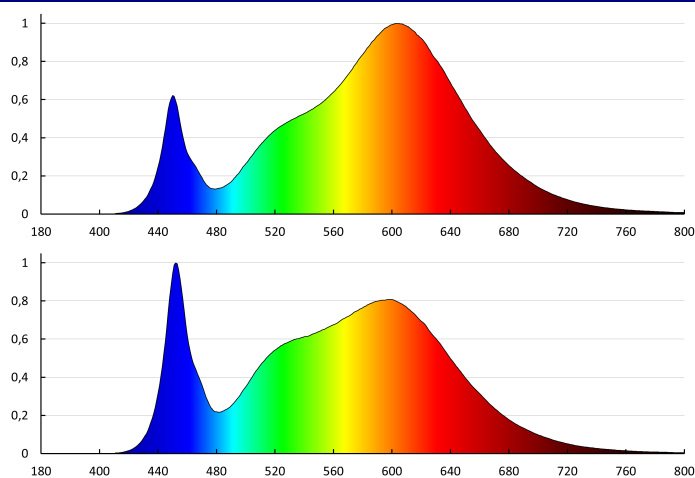

KANLUX S.A. (kat 38787) BENO 12-18W CCT-L G 12W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38787) BENO 12-18W CCT-L G 12W  
Lampy: 1 x BENO 12-18W CCT 12W 3000

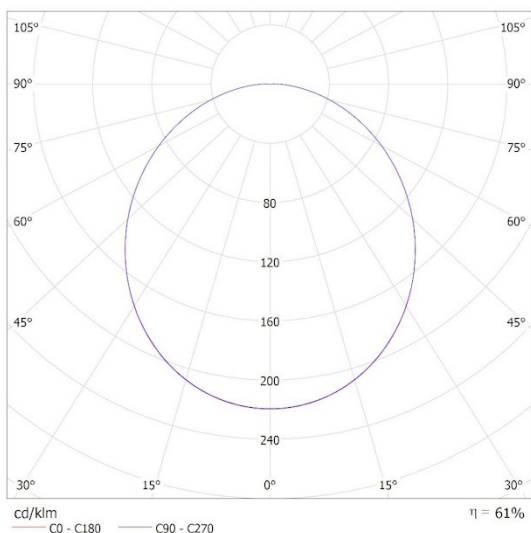

## EGYÉB INFORMÁCIÓK:

5 év garancia a weblapon elérhető  
garancianyilatkozatnak megfelelően

## RYSUNKI WYMIAROW

### BENO 12-18W CCT-L G

|              |              |
|--------------|--------------|
| 12W          | 18W          |
| 3000K 1100lm | 3000K 1630lm |
| 3500K 1180lm | 3500K 1770lm |
| 4000K 1190lm | 4000K 1750lm |

### BENO 12-18W CCT-L W

|              |              |
|--------------|--------------|
| 12W          | 18W          |
| 3000K 1230lm | 3000K 1840lm |
| 3500K 1310lm | 3500K 2000lm |
| 4000K 1320lm | 4000K 1980lm |

### BENO 12-18W CCT-O G

|              |              |
|--------------|--------------|
| 12W          | 18W          |
| 3000K 1070lm | 3000K 1610lm |
| 3500K 1150lm | 3500K 1740lm |
| 4000K 1170lm | 4000K 1740lm |

### BENO 12-18W CCT-O W

|              |              |
|--------------|--------------|
| 12W          | 18W          |
| 3000K 1300lm | 3000K 1920lm |
| 3500K 1400lm | 3500K 2080lm |
| 4000K 1400lm | 4000K 2060lm |

### BENO 24-30W CCT-L G

|              |              |
|--------------|--------------|
| 24W          | 30W          |
| 3000K 2190lm | 3000K 2690lm |
| 3500K 2380lm | 3500K 2940lm |
| 4000K 2350lm | 4000K 2880lm |

### BENO 24-30W CCT-L W

|              |              |
|--------------|--------------|
| 24W          | 30W          |
| 3000K 2610lm | 3000K 3180lm |
| 3500K 2820lm | 3500K 3490lm |
| 4000K 2790lm | 4000K 3410lm |

### BENO 24-30W CCT-O G

|              |              |
|--------------|--------------|
| 24W          | 30W          |
| 3000K 2330lm | 3000K 2850lm |
| 3500K 2530lm | 3500K 3120lm |
| 4000K 2500lm | 4000K 3050lm |

### BENO 24-30W CCT-O W

|              |              |
|--------------|--------------|
| 24W          | 30W          |
| 3000K 2650lm | 3000K 3230lm |
| 3500K 2860lm | 3500K 3530lm |
| 4000K 2820lm | 4000K 3460lm |

### BENO 12-18W CCT-L-SEG

|              |              |
|--------------|--------------|
| 12W          | 18W          |
| 3000K 1100lm | 3000K 1630lm |
| 3500K 1180lm | 3500K 1770lm |
| 4000K 1190lm | 4000K 1750lm |

### BENO 12-18W CCT-L-SEW

|              |              |
|--------------|--------------|
| 12W          | 18W          |
| 3000K 1230lm | 3000K 1840lm |
| 3500K 1310lm | 3500K 2000lm |
| 4000K 1320lm | 4000K 1980lm |

### BENO 12-18W CCT-O-SEG

|              |              |
|--------------|--------------|
| 12W          | 18W          |
| 3000K 1070lm | 3000K 1610lm |
| 3500K 1150lm | 3500K 1740lm |
| 4000K 1170lm | 4000K 1740lm |

### BENO 12-18W CCT-O-SEW

|              |              |
|--------------|--------------|
| 12W          | 18W          |
| 3000K 1300lm | 3000K 1920lm |
| 3500K 1400lm | 3500K 2080lm |
| 4000K 1400lm | 4000K 2060lm |

### BENO 24-30W CCT-L-SEG

|              |              |
|--------------|--------------|
| 24W          | 30W          |
| 3000K 2190lm | 3000K 2690lm |
| 3500K 2380lm | 3500K 2940lm |
| 4000K 2350lm | 4000K 2880lm |

### BENO 24-30W CCT-L-SEW

|              |              |
|--------------|--------------|
| 24W          | 30W          |
| 3000K 2610lm | 3000K 3180lm |
| 3500K 2820lm | 3500K 3490lm |
| 4000K 2790lm | 4000K 3410lm |

### BENO 24-30W CCT-O-SEG

|              |              |
|--------------|--------------|
| 24W          | 30W          |
| 3000K 2330lm | 3000K 2850lm |
| 3500K 2530lm | 3500K 3120lm |
| 4000K 2500lm | 4000K 3050lm |

### BENO 24-30W CCT-O-SEW

|              |              |
|--------------|--------------|
| 24W          | 30W          |
| 3000K 2650lm | 3000K 3230lm |
| 3500K 2860lm | 3500K 3530lm |
| 4000K 2820lm | 4000K 3460lm |

Létrehozás dátuma: 05.02.2026, 12:56

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.


Fotometria: adott termék vizsgálatkor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## PHOTOMETRIC DATA

KANLUX S.A. (kat 38787) BENO 12-18W CCT-L G 18W / Krzywa rozsyłu światła  
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38787) BENO 12-18W CCT-L G 18W  
Lampy: 1 x BENO 12-18W CCT 18W 3000

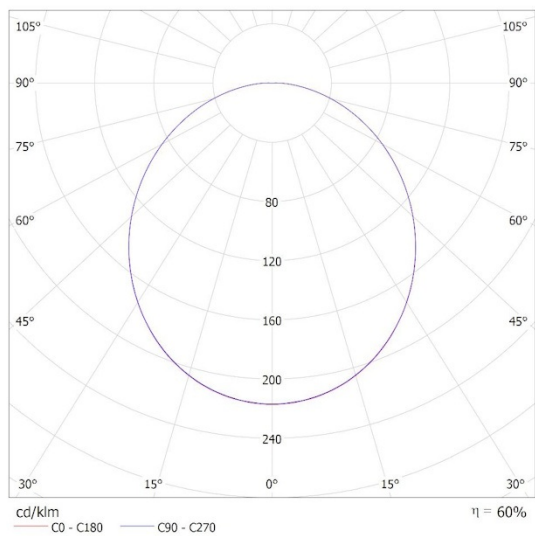

Létrehozás dátuma: 05.02.2026, 12:56

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatkor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com