

38912 LCOB 14W/M 12IP65-CCT

LED szalag

5905339389121



12V



ÁLTALÁNOS ADATOK:

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,1m

Hossz [mm]: 5000

Szélesség [mm]: 10

Mélység [mm]: 2

Higanytartalom: nem

Fényforrás higanytartalma [mg]: 0

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 12 DC

Névleges teljesítmény [W]: 1m = 14

Áramütés elleni védelmi osztály: III

Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: 1m = max 1260 (WW+CW)

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 0,5m = 280 (WW)

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

Fényforrás színe: meleg fehér, hideg fehér, fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 2700-6500

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Színvisszaadási index: 90

Fényforrás névleges élettartama [h]: 30000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 30000

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [°C]: 5÷25

Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződések

IP védettség fokozat: 65

LED szalagok szegmensekre vághatóak [cm]: 2,6

Energiahatékonysági osztály: G

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 25

Darabszám közbenső csomagolásban: 25

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 50

Nettó egységsúly [g]: 114

Súly [g]: 170.4


Egy darab bruttó súlya [g]: 160

Egységcsomagolás hossza [cm]: 20.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 1.5

38912 LCOB 14W/M 12IP65-CCT

LED szalag

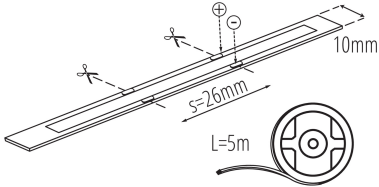

Egységcsomagolás magassága [cm]: 22.5

Doboz súlya [kg]: 8.52

Karton szélessége [cm]: 30

Doboz magassága [cm]: 29

Doboz hossza [cm]: 46

Karton térfogata [m³]: 0.04002

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 3 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően
- A megfelelő üzemeltetés érdekében Kanlux CTRL vezérlő és Kanlux REMOTE távirányító alkalmazása szükséges.