



38914 LCOB 19W/M24IP65-RGBW

LED szalag

5905339389145



24V



ÁLTALÁNOS ADATOK:

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,1m

Hossz [mm]: 5000

Szélesség [mm]: 12

Mélység [mm]: 2

Higanytartalom: nem

Fényforrás higanytartalma [mg]: 0

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 24 DC

Névleges teljesítmény [W]: 1m = 5,3 (NW)

Áramütés elleni védelmi osztály: III

Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: 1m = max 420 (NW)

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 0,5m = 210 (NW)

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

Fényforrás színe: RGBW, fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: RGB + 4000(W)

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Színvisszaadási index: 90

Foglalat (Fényforrások): wires

Fényforrás névleges élettartama [h]: 30000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 30000

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződések

IP védeettségi fokozat: 65

LED szalagok szegmensekre vághatóak [cm]: 7,1

Energiahatékonysági osztály: G

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 25

Darabszám közbenső csomagolásban: 25

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 50

Nettó egységsúly [g]: 134


Súly [g]: 198.4

Egy darab bruttó súlya [g]: 186

Egységcsomagolás hossza [cm]: 20.5

38914 LCOB 19W/M24IP65-RGBW

LED szalag

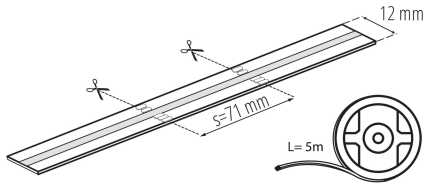

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 2
Egységcsomagolás magassága [cm]: 22.5
Doboz súlya [kg]: 9.92
Karton szélessége [cm]: 30
Doboz magassága [cm]: 44
Doboz hossza [cm]: 46.5
Karton térfogata [m³]: 0.06138

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 3 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően
- A megfelelő üzemeltetés érdekében Kanlux CTRL vezérlő és Kanlux REMOTE távirányító alkalmazása szükséges.

