

39025 DABER 12-20W CCT SE W

Mennyezeti LED lámpa

5905339390257



ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: oldalfali, szerelés: mennyezeti

Alkalmazás helye: kültéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Fényerőszabályozható: nem

Mozgásérzékelés: igen

Magasság [mm]: 60

Átmérő [mm]: 301

Érzékenység beállítás: igen

Higanytartalom: nem

Integrált LED fényforrás: igen

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 12 / 20

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Búra anyaga: PC

Lámpaház anyaga: PC

Dióda típusa: LED SMD

Lámpatest fényárama [lm]: max 2500 / 2530 / 2630

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 3900

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

Fényforrás színe: meleg fehér, fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000/3500/4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 50000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 50000

Sugárzási szög [°]: 105

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -20÷35

Érzékelő típusa: mikrohullámú

Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1÷1,5

Érzékelő működési ideje [másodperc-perc]: 5-10

Érzékelő működési frekvenciája [MHz]: 5800

Érzékelő működési szöge [°]: 360

Létrehozás dátuma: 28.07.2025, 12:23


Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

39025 DABER 12-20W CCT SE W

Mennyezeti LED lámpa

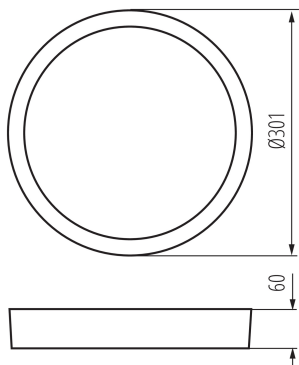

Fényerősség beállítása, melynél az érzékelő mozgást érzékel

[lx]: 5/15/50lx/OFF

IK fokozat: 10

IP védeettségi fokozat: 66

Érzékelési tartomány [m]: max 6

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 9

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 9

Nettó egységsúly [g]: 1104

Súly [g]: 1333.33

Egységcsomagolás hossza [cm]: 30.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 7

Egységcsomagolás magassága [cm]: 30.5



Doboz súlya [kg]: 11.99997

Karton szélessége [cm]: 32

Doboz magassága [cm]: 33

Doboz hossza [cm]: 64

Karton térfogata [m³]: 0.067584

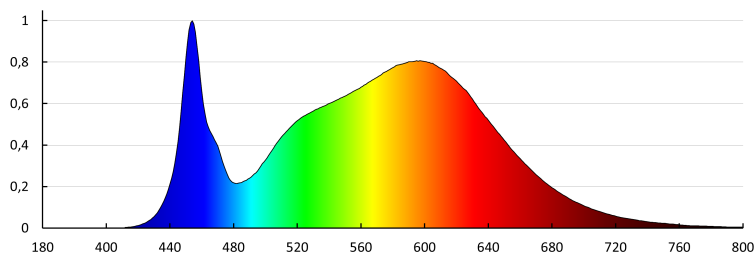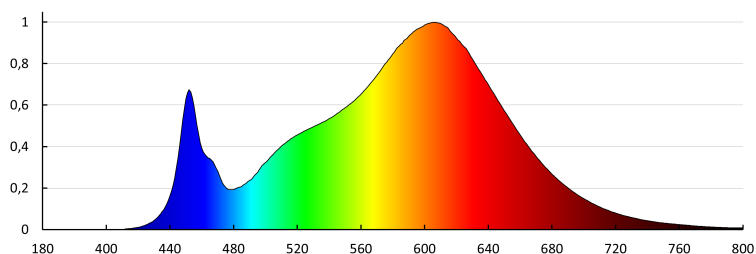

Létrehozás dátuma: 28.07.2025, 12:23

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

39025 DABER 12-20W CCT SE W

Mennyezeti LED lámpa

DABER

DABER 8-13W CCT B

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	900	8,5	1050	9,5	1270	11,5	1420	13,0
3500K	910		1060		1280		1430	
4000K	940		1100		1330		1490	

DABER 8-13W CCT W

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	930	8,5	1090	9,5	1310	11,5	1450	13,0
3500K	940		1100		1320		1460	
4000K	970		1120		1360		1510	

DABER 12-20W CCT B

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	1500	12,5	1780	15,0	2160	18,0	2450	20,0
3500K	1520		1810		2210		2480	
4000K	1600		1890		2290		2560	

DABER 12-20W CCT W

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	1540	12,5	1810	15,0	2200	18,0	2500	20,0
3500K	1560		1860		2220		2530	
4000K	1640		1970		2350		2630	

DABER SE

DABER 8-13W CCT SE B

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	900	8,5	1050	9,5	1270	11,5	1420	13,0
3500K	910		1060		1280		1430	
4000K	940		1100		1330		1490	

DABER 8-13W CCT SE W

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	930	8,5	1090	9,5	1310	11,5	1450	13,0
3500K	940		1100		1320		1460	
4000K	970		1120		1360		1510	

DABER 12-20W CCT SE B

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	1500	12,5	1780	15,0	2160	18,0	2450	20,0
3500K	1520		1810		2210		2480	
4000K	1600		1890		2290		2560	

DABER 12-20W CCT SE W

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	1540	12,5	1810	15,0	2200	18,0	2500	20,0
3500K	1560		1860		2220		2530	
4000K	1640		1970		2350		2630	

Létrehozás dátuma: 28.07.2025, 12:23

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

HU