


39192 GIVRO LED 5M-CW

Fényszalag

5905339391926

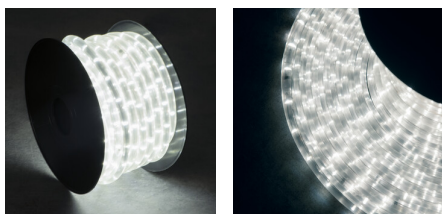

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Alkalmazás helye: kültéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,1m

Hossz [mm]: 5000

Magasság [mm]: 5000

Átmérő [mm]: 13

Higanytartalom: nem

Fényforrás higanytartalma [mg]: 0

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 210 DC

Névleges teljesítmény [W]: 10

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Anyag: műanyag

Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: 1m = 120

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 1m = 120

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

Fényforrás színe: hideg fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 6500

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Színvisszaadási index: 80

Foglalat (Fényforrások): złącze 2 PIN

Fényforrás névleges élettartama [h]: 15000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 17500

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [°C]: -10÷35

Csatlakozó típusa: złącze 2 PIN

IP védettségi fokozat: 65

Energiahatékonysági osztály: G

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 4

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 4

Nettó egységsúly [g]: 794

Súly [g]: 1267.5

Egy darab bruttó súlya [g]: 1164

Egységcsomagolás hossza [cm]: 24

Létrehozás dátuma: 24.09.2025, 09:24


Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

39192 GIVRO LED 5M-CW

Fényszalag

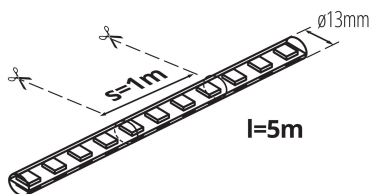

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 24

Egységcsomagolás magassága [cm]: 8

Doboz súlya [kg]: 5.07

Karton szélessége [cm]: 27


Doboz magassága [cm]: 35

Doboz hossza [cm]: 27

Karton térfogata [m³]: 0.025515

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- A fénycsík/szalag egy dugóval és egy aljzattal van lezárva. A fénycsík/szalag dugóját a PR-SET tápegység csatlakozójának aljzatához vagy a tápegységhez csatlakoztatott fénycsík/szalag szakasz aljzatához kell csatlakoztatni. Az átmenő tápegység lehetővé teszi több, különböző hosszúságú GIVRO LED csík összekapcsolását. Egy olyan fénycsík/szalag vezetékszakasz szabad aljzatát, amelyhez nem csatlakoztattak másik szakaszt, a mellékelt dugóval kell csatlakoztatni. Akár 100 méter hosszúságúak is létrehozhatóak.
- A GIVRO LED csík méterenként kijelölt vágási pontokkal rendelkezik. A GIVRO LED csík levágható, de az aljzatban végződő levágott rész nem használható. Csak az aljzatban végződő rész használható önmagában; a levágott végét le kell zárni a GIVRO END CAP-al. A levágott fénycső/csíkot ne kösse össze más módon.
- A megfelelő működéshez a Kanluxnál kapható GIVRO PR SET tápegység (index 38590, 38593) szükséges.

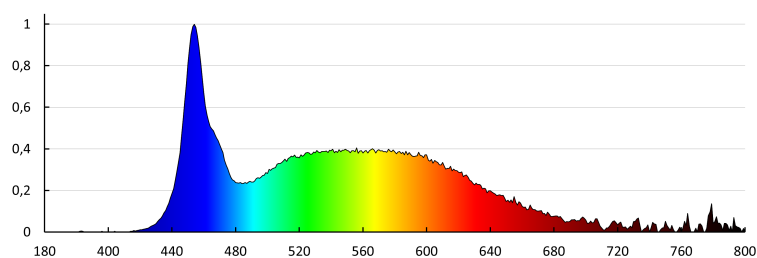

Létrehozás dátuma: 24.09.2025, 09:24

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

39192 GIVRO LED 5M-CW

Fényszalag

TARTOZÉKOK

38590

GIVRO - PR SET

Connection cord for GIVRO LED rope lights, GIVRO - PR SET (38590).



38593

GIVRO-PR SET W/O PLUG

Connection cord without the plug for GIVRO LED rope lights, GIVRO-PR SET W/O PLUG (38593).



38592

GIVRO - HOLDER

Bracket for GIVRO LED rope lights, GIVRO - HOLDER (38592).



38591

GIVRO - END CAP

End cap for GIVRO LED rope lights, GIVRO - END CAP (38591).

