

39411 LCOB 14W/M 24 IP00-NW

LED szalag

5905339394118



24V



ÁLTALÁNOS ADATOK:

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,1m

Hossz [mm]: 5000

Szélesség [mm]: 10

Magasság [mm]: 5000

Mélység [mm]: 2

Higanytartalom: nem

Fényforrás higanytartalma [mg]: 0

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 24 DC

Névleges teljesítmény [W]: 1m = 14

Áramütés elleni védelmi osztály: III

Dióda típusa: LED COB

Fényáram [lm]: 1m = 1540

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 0,5m = 770

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

Fényforrás színe: fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Színvisszaadási index: 90

Foglalat (Fényforrások): wires

Fényforrás névleges élettartama [h]: 50000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 30000

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [°C]: 5÷25

Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződések

IP védettségi fokozat: 00

LED szalagok szegmensekre vághatóak [cm]: 4,55

Energiahatékonysági osztály: F

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 25

Darabszám közbenső csomagolásban: 25

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 50


Nettó egységsúly [g]: 86

Súly [g]: 149.8

Egy darab bruttó súlya [g]: 132

39411 LCOB 14W/M 24 IP00-NW

LED szalag

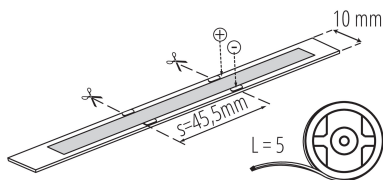

Egységcsomagolás hossza [cm]: 21

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 1.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 2.3

Doboz súlya [kg]: 7.49

Karton szélessége [cm]: 30.5


Doboz magassága [cm]: 30

Doboz hossza [cm]: 47

Karton térfogata [m³]: 0.043005

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

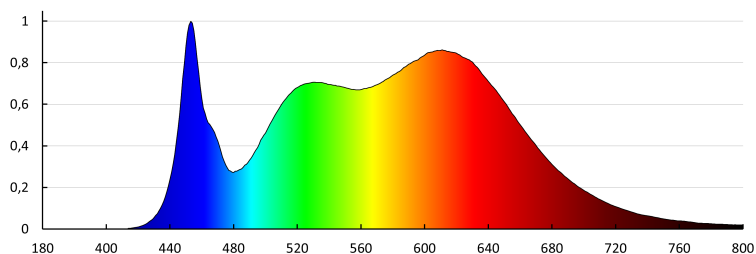

39411 LCOB 14W/M 24 IP00-NW

LED szalag

TARTOZÉKOK

39530 CON P 10 LED band connector, CON P 10 (39530)



39531 CON P 10 CP LED band connector, CON P 10 CP (39531)



39532 CON P 10 CPC LED band connector, CON P 10 CPC (39532)



39533 CON P 10 L LED band connector, CON P 10 L (39533)

