

LED szalag


5905339394316



FREE
CUT



12V



ÁLTALÁNOS ADATOK:

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,1m

Hossz [mm]: 5000

Szélesség [mm]: 8

Magasság [mm]: 5000

Mélység [mm]: 2

Higanytartalom: nem

Fényforrás higanytartalma [mg]: 0

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 12 DC

Névleges teljesítmény [W]: 1m = 12

Áramütés elleni védelmi osztály: III

Dióda típusa: LED COB

Fényáram [lm]: 1m = 1020

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 0,5m = 510

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

Fényforrás színe: meleg fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Színvisszaadási index: 90

Foglalat (Fényforrások): wires

Fényforrás névleges élettartama [h]: 30000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 30000

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [°C]: 5÷25

Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződések

IP védettségi fokozat: 00

LED szalagok szegmensekre vágathók [cm]: FREE CUTE

Energiahatékonysági osztály: G

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 25

Darabszám közbenső csomagolásban: 25

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 50

Nettó egységsúly [g]: 58

Súly [g]: 123

Egy darab bruttó súlya [g]: 104


Létrehozás dátuma: 01.10.2025, 17:38

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


LED szalag

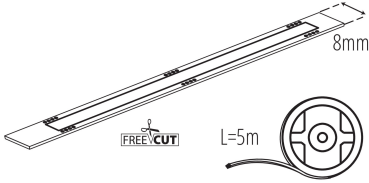

Egységcsomagolás hossza [cm]: 21
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 1.5
Egységcsomagolás magassága [cm]: 23
Doboz súlya [kg]: 6.15
Karton szélessége [cm]: 30.5
Doboz magassága [cm]: 30
Doboz hossza [cm]: 47
Karton térfogata [m³]: 0.043005

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 3 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

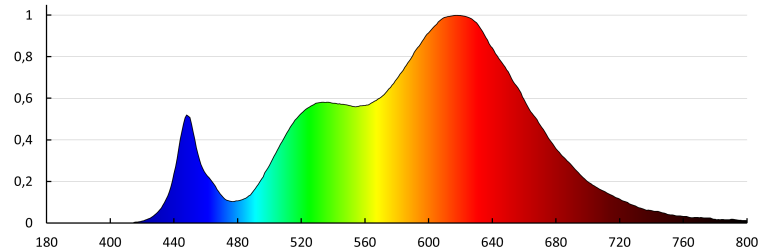

39431 LCOBFC 12W/M12IP00-WW

LED szalag

TARTOZÉKOK

38472 CON P 8 LED band connector, CON P 8 (38472)



38470 CON P 8 CP LED band connector, CON P 8 CP (38470)



38471 CON P 8 CPC LED band connector, CON P 8 CPC (38471)



38473 CON P 8 L LED band connector, CON P 8 L (38473)

