

LED szalag

5905339394408



up to

146 lm/W



24V



ÁLTALÁNOS ADATOK:

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,1m

Hossz [mm]: 5000

Szélesség [mm]: 10

Magasság [mm]: 5000

Mélység [mm]: 2

Higanytartalom: nem

Fényforrás higanytartalma [mg]: 0

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 24 DC

Névleges teljesítmény [W]: 1m = max 14,4

Áramütés elleni védelmi osztály: III

Dióda típusa: LED COB

Fényáram [lm]: 1m = 1890

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 0,5m = 945

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

Fényforrás színe: meleg fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Színvisszaadási index: 90

Foglalat (Fényforrások): wires

Fényforrás névleges élettartama [h]: 30000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 30000

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [°C]: 5÷25

Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződések

IP védettségi fokozat: 65

LED szalagok szegmensekre vághatóak [cm]: 4,55

Energiahatékonysági osztály: E

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 25

Darabszám közbenső csomagolásban: 25


Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 50

Nettó egységsúly [g]: 126

Súly [g]: 191.4

Egy darab bruttó súlya [g]: 172

LED szalag

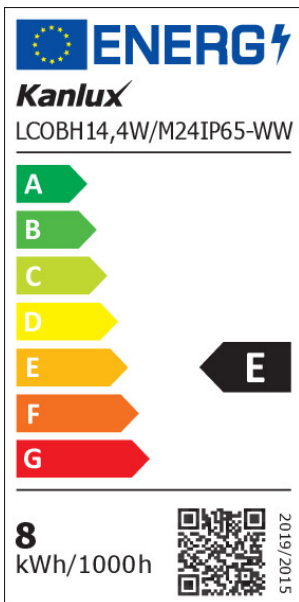

Egységcsomagolás hossza [cm]: 21

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 1.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 23

Doboz súlya [kg]: 9.57

Karton szélessége [cm]: 30.5


Doboz magassága [cm]: 30

Doboz hossza [cm]: 47

Karton térfogata [m³]: 0.043005

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 3 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

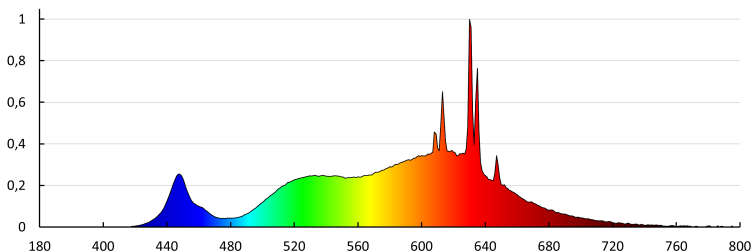

39440 LCOBH14,4W/M24IP65-WW

LED szalag

TARTOZÉKOK

39530	CON P 10	LED band connector, CON P 10 (39530)
-------	----------	--------------------------------------



39531	CON P 10 CP	LED band connector, CON P 10 CP (39531)
-------	-------------	---



39532	CON P 10 CPC	LED band connector, CON P 10 CPC (39532)
-------	--------------	--



39533	CON P 10 L	LED band connector, CON P 10 L (39533)
-------	------------	--

