

LED szalag

5905339397959



24V



ÁLTALÁNOS ADATOK:

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,1m

Hossz [mm]: 5000

Szélesség [mm]: 5

Magasság [mm]: 5000

Mélység [mm]: 2

Higanytartalom: nem

Fényforrás higanytartalma [mg]: 0

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 24 DC

Névleges teljesítmény [W]: 1m = 8

Áramütés elleni védelmi osztály: III

Dióda típusa: LED COB

Fényáram [lm]: 1m = 740

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 0,5m=370

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

Fényforrás színe: hideg fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 6500

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 5

Színvisszaadási index: 90

Fényforrás névleges élettartama [h]: 30000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 30000

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [°C]: 5÷25

Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződés

IP védettségi fokozat: 00

LED szalagok szegmensekre vághatóak [cm]: 2

Energiahatékonysági osztály: F

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 25

Darabszám közbenső csomagolásban: 25

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 50

Nettó egységsúly [g]: 36


Súly [g]: 104

Egy darab bruttó súlya [g]: 84

Egységcsomagolás hossza [cm]: 21

39795 LCOB S 8W/M24IP00-CW

LED szalag

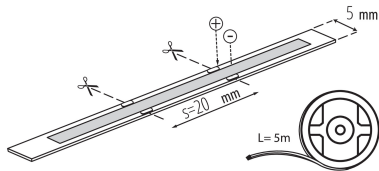

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 1
Egységcsomagolás magassága [cm]: 23
Doboz súlya [kg]: 5.2
Karton szélessége [cm]: 30.5
Doboz magassága [cm]: 29
Doboz hossza [cm]: 46
Karton térfogata [m³]: 0.040687

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 3 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

TARTOZÉKOK

39534 CON P 5 LED band connector, CON P 5 (39534)



39535 CON P 5 CP LED band connector, CON P 5 CP (39535)



39536 CON P 5 CPC LED band connector, CON P 5 CPC (39536)



39537 CON P 5 L LED band connector, CON P 5 L (39537)

