

22609 MAH LED HI 26W-NW RYF

Por- és páramentes LED-lámpatest

5905339226099



up to
150 lm/W



A Kanlux MAH LED HI por- és páramentes lámpatestek magas igényekkel rendelkező felhasználók számára készültek. A Kanlux MAH LED HI lámpatesteket akár 150lm/W értéket elérő kiemelkedő fényhasznosítás jellemzi, valamint egyszerű, gyors szerelés és sorba köthetőség - ami lehetővé teszi nagy felületek megvilágítását. A Kanlux MAH LED HI lámpatestek esetében bordázott diffúzort alkalmaztunk, ami növeli a fényáramot.

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű : NDLS

Hálózati vagy nem hálózati : NMLS

Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem

Állítható színű fényforrás: nem

Nagy fényssűrűségű fényforrás: nem

Vakításgátló: nem

Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: szürke

Beszerelés helye: szerelés: mennyezeti

Alkalmazás helye: kültéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

A lámpatestek sorba köthetők: igen

Fényerőszabályozható: nem

Hossz [mm]: 1180

Szélesség [mm]: 80

Magasság [mm]: 70

Fojtótekercekek száma: 2

Integrált LED fényforrás: igen

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Teljesítménytényező: 0.95

Maximális teljesítmény [W]: 26

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Búra anyaga: PC

Dióda típusa: LED SMD

LED modul: J514034WGLDEX-TF40W-0.5W2835-S32P3


Fényáram [lm]: 3900

Fényforrás színe: fehér

Élettartam [h]: 50000

Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén: L70B50

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥15000

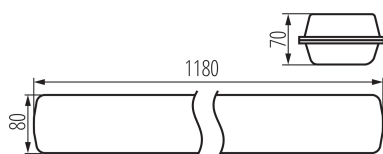

22609 MAH LED HI 26W-NW RYF

Por- és páramentes LED-lámpatest


Sugárzási szög [°]: 110**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** -20÷40**Lámpaház anyaga:** PC**Csatlakozó típusa:** csavaros sorkapocs**Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]:**
1,5÷2,5**Fényforrás felfűtési ideje [s]:** ≤1**Fényforrás gyújtási ideje [s]:** ≤0,5**IK fokozat:** 08**IP védettségi fokozat:** 65**Egyéb információk::** A LED fényforrást kizárólag szakképzett szakember cserélheti ki**Egyéb információk::** A vezérlőberendezést kizárólag szakképzett szakember cserélheti ki**Egyéb információk::** Fényforrást tartalmazó termék (CP)**Fényforrás higanytartalma [mg]:** 0**Photobiological safety:** RG0**Lámpa fényereje [lm/W]:** 150**PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:****Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]:** 24**Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP):** C**Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]:** 4200**Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]:** gömb (360°)**A korrelált színhőmérséklet [K]:** 4000**Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:** ≤6**Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]:** 24**Fényforrás magassága [mm]:** 1140**Fényforrás szélessége [mm]:** 20**Fényforrás mélysége [mm]:** 3**Színvisszaadási index:** 80**Színkoordináták (x):** 0,38**Színkoordináták (y):** 0,38**Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]:** 237**R9 színvisszaadási index értéke:** 13**Élettartam-tényező:** 0,9**Fényáram-stabilitási tényező:** 0,96**LOGISZTIKAI ADATOK:****Mértékegység:** 1 darab**Csomagolás típusa:** 12**Darabszám közbenső csomagolásban:** 1**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 12

22609 MAH LED HI 26W-NW RYF

Por- és páramentes LED-lámpatest

Nettó egységsúly [g]: 1270**Súly [g]: 1500****Egységcsomagolás hossza [cm]: 121.5****Egységcsomagolás szélessége [cm]: 9****Egységcsomagolás magassága [cm]: 7.5****Doboz súlya [kg]: 18****Karton szélessége [cm]: 37****Doboz magassága [cm]: 24****Doboz hossza [cm]: 123.5****Karton térfogata [m³]: 0.109668****EGYÉB INFORMÁCIÓK::**

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

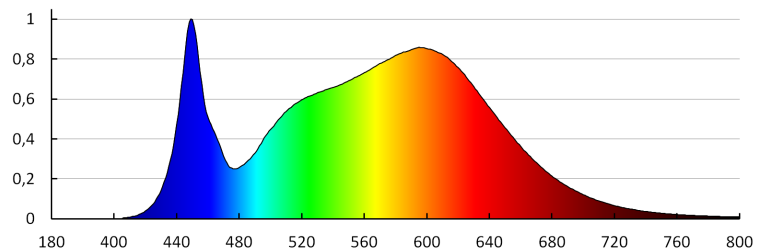

KANLUX S.A. (kat 22609) MAH LED HI 26W-NW RYF / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22609) MAH LED HI 26W-NW RYF
Lamps: 1 x MAH LED HI 26W-NW