

Kanlux



EAN: 5905339246158

Mélysugárzó lámpatest
KANLUX 24615 ERGA 10-18W CCT-W



Létrehozás dátuma: 14.09.2026, 15:28

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

HU

TERMÉKPARAMÉTEREK


Névleges feszültség [V]	220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]	50
Maximális teljesítmény [W]	max 18
Fényáram [lm]	max 1880
A korrelált színhőmérséklet [K]	3000/4000/6500
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben	6
Fényforrás színe	meleg fehér, fehér, hideg fehér
Teljesítmény-beállítási tartomány [W]	10 / 15 / 18
Fényáram-beállítási tartomány [lm]	970(WW),1050(NW),1040(CW) / 1450(WW),1590(NW),1550(CW) / 1690(WW),1880(NW),1810(CW)
Lámpa fényereje [lm/W]	max 104
Sugárzási szög [°]	120
Dióda típusa	LED SMD
Integrált LED fényforrás	igen
Színvisszaadási index	80
Élettartam [h]	50000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma	≥100000
Alkalmazás helye	beltéri
IP védettségi fokozat	20
Fényerőszabályozható	nem
A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni	igen
LED fényforrás cserélhetősége	A LED fényforrást kizárólag szakképzett személyzet (gyártói szervíz) cserélheti ki
Vezérlőberendezés cserélhetősége	A fényforrást kizárólag szakképzett személyzet (gyártói szervíz) cserélheti ki
Termékkategória a 2019/2020/EU rendelet szerint	Fényforrást tartalmazó termék (CP)
Fényforrás higanytartalma [mg]	0

DIMENSIONS AND MOUNTING

Magasság [mm]	36
Átmérő [mm]	230
Beszereles helye	szereles: oldalfali, szereles: mennyezeti, szereles: mennyezeti süllyesztett
Szerelési nyílás [mm]	Ø65-160
Csatlakozó típusa	sorkapocs
Alkalmazott vezeték keresztmetszet-tartománya [mm²]	0,5-2,5

MATERIAL AND CONSTRUCTION

Szín	fehér
Lámpaház anyaga	műanyag
Búra anyaga	műanyag
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Forma	kerek
Minimális távolság a megvilágított tárgytól	0,5m



LIGHT SOURCE PARAMETERS

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
Élettartam-tényező	0,9
Fényáram-stabilitási tényező	0,96
Állítható színű fényforrás	nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás	nem
Vakításgátló	nem
Szabályozható	nem

Létrehozás dátuma: 14.09.2026, 15:28

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

MATERIAL AND CONSTRUCTION


Környezeti hőmérséklet-tartomány,
melynek a termék ki lehet téve [° C]

5÷25

LOGISTICS

Mértékegység	1 darab
Csomagolás típusa	10
Darabszám közbenső csomagolásban	1
Darabszám gyűjtőcsomagolásban	10
Nettó egységsúly [g]	454
Súly [g]	600
Egy darab bruttó súlya [g]	554
Egységcsomagolás hossza [cm]	24
Egységcsomagolás szélessége [cm]	4.5
Egységcsomagolás magassága [cm]	24
Doboz súlya [kg]	6
Karton szélessége [cm]	26
Doboz magassága [cm]	26
Doboz hossza [cm]	45.5
Karton térfogata [m ³]	0.030758

PHOTOMETRIC DATA

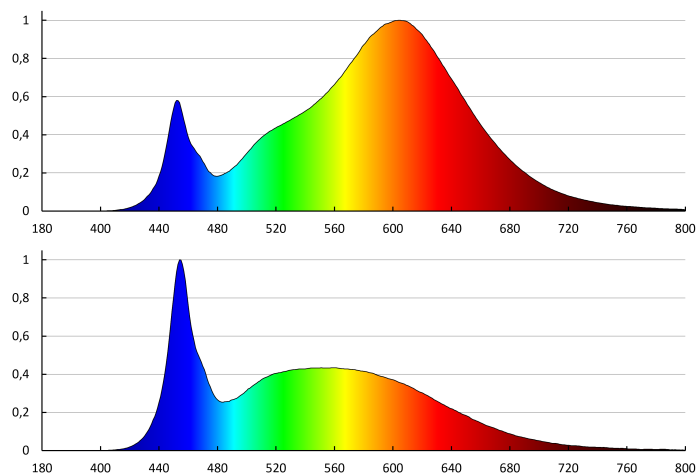

Létrehozás dátuma: 14.09.2026, 15:28

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com