


27166 HB PROSTRONG 150WD

Oprawa LED high bay

5905339271662

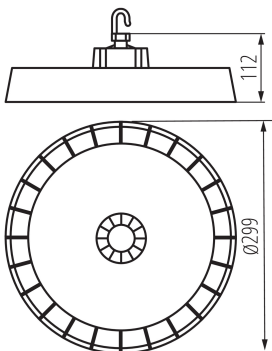

Kanlux **HB PROSTRONG DALI** to oprawa typu high-bay, ze skutecznością świetlną 170 lm/W. Oprawa o mocy 150W wyposażona jest w zasilacz, który komunikuje się z innymi urządzeniami wykorzystując protokół DALI (DALI2). Zastosowanie protokołu DALI zapewnia centralne zarządzanie oświetleniem obiektu, i umożliwia m.in. wykorzystanie światła naturalnego w celu zaoszczędzenia energii elektrycznej, a także np. podtrzymania oświetlenia korytarzy czy w innych pomieszczeniach w których jest konieczność niewielkiego natężenia światła jak, aby z jednej strony było bezpiecznie a z drugiej wygodnie. Istotna jest także możliwość integracji z innymi systemami nadzoru budynku. Oprawa **HB PROSTRONG DALI** nie współpracuje z systemem Switch-DIM/Touch-DIM wykorzystującym przycisk monostabilny. Bezpieczeństwo i wszechstronność tej oprawy jest kluczowe, dlatego Kanlux HB PROSTRONG DALI (a także pozostałe wersje tej serii) jest wyposażona w solidne zabezpieczenia. Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi na poziomie **IK10 (przy zastosowaniu siatki ochronnej)** oraz odporność na wnikanie wody i ciał stałych na poziomie **IP65** sprawiają, że ta oprawa to pewny wybór dla różnorodnych zastosowań. Kanlux HB PROSTRONG DALI to 5 lat gwarancji, ale także 50.000 godzin użytkowania. Dodatkowo, szeroki zakres dostępnych akcesoriów, takich jak siatki ochronne, soczewki i uchwyty ścienna-sufitowe, pozwala dostosować oprawę do specyficznych potrzeb Twojej przestrzeni.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym :
MLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła : nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Oslona przeciwoślnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: szary

27166 HB PROSTRONG 150WD

Oprawa LED high bay



Miejsce montażu: do zawieszenia na suficie
Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 1m
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: DALI
Wysokość [mm]: 112
Średnica [mm]: 299
Zintegrowane źródło światła LED: tak
Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Moc maksymalna [W]: 150
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I
Materiał obudowy: stop aluminium
Materiał szyby ochronnej: tworzywo sztuczne
Rodzaj diody: LED SMD
Strumień świetlny [lm]: 25500
Barwa światła: biała
Trwałość [h]: 50000
Ilość cykli wł/wył: ≥25000
Kąt świecenia [°]: 90
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -30÷50
Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów
Rodzaj przewodu: H05RN-F
Długość przewodu [m]: 0.3
Przekrój przewodu [mm²]: 1
Stopień IK: 08
Stopień IP: 65
Kształt: okrągły
Informacje dodatkowe: Produkt wyposażony (CP)
Zawartość rtęci: nie
Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 170

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP): C
Liczba modułów (Źródło światła LED): 1
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 26850
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

27166 HB PROSTRONG 150WD

Oprawa LED high bay

Wskaźnik oddawania barw: 80
Współrzędne chromatyczności (x): 0,38
Współrzędne chromatyczności (y): 0,38
Współczynnik trwałości: 0,9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,96

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1
Masa jednostkowa netto [g]: 2308
Gramatura [g]: 2806
Waga sztuki brutto [g]: 2806
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 34
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 34
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 15
Waga kartonu [kg]: 2.806
Szerokość kartonu [cm]: 34
Wysokość kartonu [cm]: 15
Długość kartonu [cm]: 34
Objętość kartonu [m³]: 0.01734

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- IK10 uzyskuje się przy zastosowaniu siatki ochronnej (bez siatki IK08).