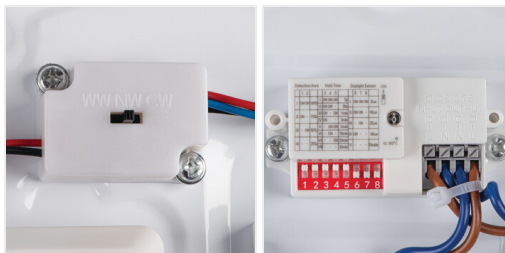


31540 CORSO 18W CCT-SE

Mennyezeti LED lámpa

8595665315405

**TERMÉKPARAMÉTEREK**

Névleges feszültség [V]	220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]	50
Maximális teljesítmény [W]	18
Lámpatest fényárama [lm]	1200 (WW) / 1540 (NW) / 1340 (CW)
A korrelált színhőmérséklet [K]	3000/4000/6500
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben	6
Fényforrás színe	meleg fehér, fehér, hideg fehér
Sugárzási szög [°]	120
Dióda típusa	LED SMD
Integrált LED fényforrás	igen
Színvisszaadási index	80
Élettartam [h]	25000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma	≥20000
Alkalmazás helye	kültéri
IP védeettségi fokozat	44
Fényerőszabályozható	nem
Rádióátviteli frekvencia [MHz]	5800

Létrehozás dátuma: 15.09.2026, 15:42

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.


Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz

TERMÉKPARAMÉTEREK

Átviteli teljesítmény [mW]	10
LED fényforrás cserélhetősége	A LED fényforrást kizárólag szakképzett személyzet (gyártói szerviz) cserélheti ki
Vezérlőberendezés cserélhetősége	A fényforrást kizárólag szakképzett személyzet (gyártói szerviz) cserélheti ki
Termékkategória a 2019/2020/EU rendelet szerint	Fényforrást tartalmazó termék (CP)
Higanytartalom	nem

DIMENSIONS AND MOUNTING

Magasság [mm]	67
Átmérő [mm]	330
Beszereles helye	szerelés: mennyezeti
Csatlakozó típusa	csavaros sorkapocs



SENSOR PARAMETERS

Érzékelő típusa	mikrohullámú
Érzékelő működési frekvenciája [MHz]	5800
Érzékelési tartomány [m]	max 7
Érzékelő működési szöge [°]	H360
Érzékelő működési ideje [másodperc-perc]	5-30
Fényerősség beállítása, melynél az érzékelő mozgást érzékel [lx]	2/10/25/50/off
Érzékenység beállítás	igen
Relé érintkezői közötti mikrorés	igen

LIGHT SOURCE PARAMETERS

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	E
Modulok száma (LED fényforrás)	3
Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]	700
Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]	gömb (360°)
Élettartam-tényező	0,9
Fényáram-stabilitási tényező	0,96
Állítható színű fényforrás	nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás	nem
Vakításgátló	nem
Szabályozható	nem

MATERIAL AND CONSTRUCTION

Szín	fehér
Lámpaház anyaga	fém
Búra anyaga	műanyag
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Minimális távolság a megvilágított tárgytól	0,5m
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]	-20÷35

LOGISTICS

Mértékegység	1 darab
Csomagolás típusa	10
Darabszám közbenső csomagolásban	1
Darabszám gyűjtőcsomagolásban	10
Nettó egység súly [g]	534
Súly [g]	856
Egy darab bruttó súlya [g]	776
Egységcsomagolás hossza [cm]	36.5
Egységcsomagolás szélessége [cm]	7
Egységcsomagolás magassága [cm]	36.5
Doboz súlya [kg]	8.56
Karton szélessége [cm]	37.5
Doboz magassága [cm]	38
Doboz hossza [cm]	74.5
Karton térfogata [m³]	0.106163

Létrehozás dátuma: 15.09.2026, 15:42

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek. Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz

HU