Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33887 IQ-LED FL-30W-NW-SE

LED-es reflektor

5905339338877

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED
Nem irányított vagy irányított fényű : NDLS
Hálózati vagy nem hálózati : MLS
Összekapcsolt fényforrás (CLS) : nem
Állítható színű fényforrás: nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem
Vakításgátló: nem
Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fekete
Beszerelés helye: szerelés: oldalfali, szerelés: mennyezeti
Alkalmazás helye: kültéri
Minimális távolság a megvilágított tárgytól : 1m
Fényerőszabályozható: nem
RAL: 7024
Mozgásérzékelés: igen
Szélesség [mm]: 135
Magasság [mm]: 186
Mélység [mm]: 56
Érzékenység beállítás: igen
Integrált LED fényforrás: igen
Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Maximális teljesítmény [W]: 30
Áramütés elleni védelmi osztály: I
Búra anyaga: edzett üveg
Dióda típusa: LED SMD
LED modul: I-FL-A39-11-A-V2.0
Fényáram [lm]: 3450
Fényforrás színe: fehér
Élettartam [h] : 50000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma : ≥25000
Sugárzási szög [°]: 100
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -30÷50

Létrehozás dátuma: 31.01.2024, 10:38
Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

HU

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33887 IQ-LED FL-30W-NW-SE

LED-es reflektor



Lámpaház anyaga: fém
Érzékelő típusa: PIR
Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződések
Kábel típusa: H05RN-F
Vezeték hossz [m]: 0.3
Vezeték keresztmetszete [mm²]: 1
Érzékelő működési ideje [másodperc-perc] : 10-7
Fényforrás felfűtési ideje [s] : ≤1
Fényforrás gyújtási ideje [s] : ≤0,5
érzékelő működési szöge [°] : 120
Fényerősség beállítása, melynél az érzékelő mozgást érzékel [lx]: 10-2000
Függőlegesen mozgatható lámpatest [°] : 180
IP védettségi fokozat: 44
Érzékelési tartomány [m] : max 8
Egyéb információk:: Fényforrást tartalmazó termék (CP)
Higanytartalom: nem

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 30
Energiahatékonysági osztály: E
Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm] : 3700
Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm] : gömb (360°)
A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤6
Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W] : 30
Fényforrás magassága [mm]: 80
Fényforrás szélessége [mm]: 80
Fényforrás mélysége [mm]: 16
Színvisszaadási index: 80
Színkoordináták (x): 0,38
Színkoordináták (y): 0,38
Egyenértékű teljesítményre való utalás [W] : 212
R9 színvisszaadási index értéke: >=0
Élettartam-tényező: 0,9
Fényáram-stabilitási tényező: 0,96

Létrehozás dátuma: 31.01.2024, 10:38
Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

HU

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33887 IQ-LED FL-30W-NW-SE

LED-es reflektor

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI NAPAJANE IZ MREŽE:

Współczynnik przesuwu fazowego (cos φ1) : 0,9
A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet: nem vonatkozik
Villogás mértéke (Pst LM) : 1,0
Stroboszkópos hatás mértéke (SVM) : 0,4

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab
Csomagolás típusa: 20
Darabszám közbenső csomagolásban: 1
Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 20
Nettó egységsúly [g] : 406
Súly [g]: 503.5
Egy darab bruttó súlya [g] : 476
Egységcsomagolás hossza [cm]: 14.5
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 6
Egységcsomagolás magassága [cm]: 19.5
Doboz súlya [kg] : 10.07
Karton szélessége [cm] : 30
Doboz magassága [cm] : 22.5
Doboz hossza [cm] : 62
Karton térfogata [m³] : 0.04185

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

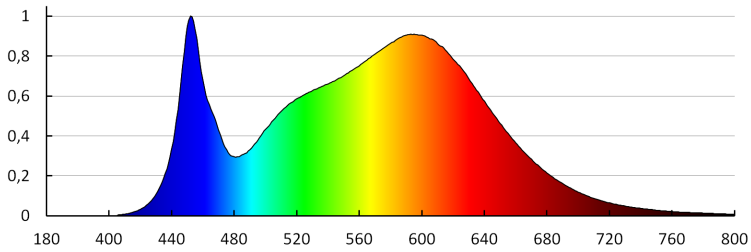

Létrehozás dátuma: 31.01.2024, 10:38
Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

HU

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33887 IQ-LED FL-30W-NW-SE

LED-es reflektor

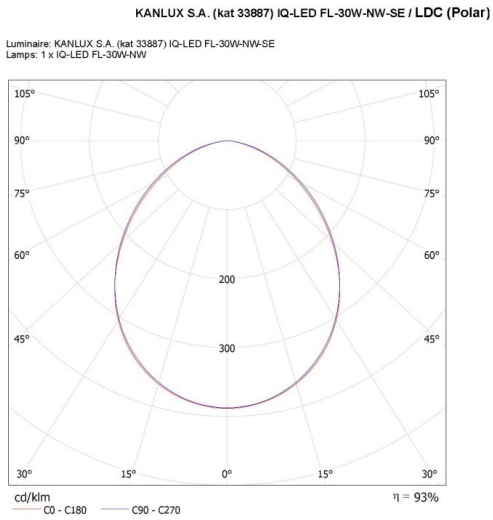

TARTOZÉKOK

33889	IQ-LED FL QC I 3x1MM2	Hermetic quick connector for easy, quick and safe connection of the connecting cable and the floodlight, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)

Létrehozás dátuma: 31.01.2024, 10:38

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

HU