

38148 MAH PRO EM 52W 15R-NW

Oprawa awaryjna LED

5905339381484



Kanlux MAH PRO EM to trwała oprawa LED o wysokiej odporności IP66 i IK08. Zapewnia naturalne światło 4000K, długą żywotność 50 000h i wytrzymałość ponad 80 000 przełączeń. Przeznaczona do przestrzeni wymagających bezpiecznego oświetlenia. Wbudowany moduł awaryjny EM dba o pełną gotowość urządzenia. Oferuje dwa tryby testu: automatyczny, który cyklicznie wykonuje testy i samodzielnie wykrywa usterki akumulatora, oraz ręczny, umożliwiający kontrolę działania na żądanie. Gwarantuje ciągłość oświetlenia przy zaniku zasilania. Inteligentna funkcja autotestu (ATS typu S) zapewnia komfort i niezawodność. Akumulator LiFePO4 6,4V/2000mAh pozwala na stabilne, długotrwałe zasilanie w trybie awaryjnym przez 3 godziny, a dzięki szybkiemu ładowaniu (24h) oraz 2 letniej rękojmi działa niezawodnie nawet w wymagających warunkach.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 52 / 44,5 / 37 / 29,5

Moc w trybie pracy awaryjnej [W]: 3

Strumień świetlny [lm]: 8400 / 7300 / 6200 / 5000

Strumień świetlny w trybie pracy awaryjnej [lm]: 405

Tryby pracy: awaryjno-sieciowy

Czas pracy awaryjnej [h]: 3

Akumulator (typ): LiFePO4

Akumulator (parametry): 6,4V 2Ah

Autotest: tak

Przycisk TEST: tak

Test automatyczny: tak

Test standardowy: tak

Kąt świecenia [°]: 110

Rodzaj diody: LED SMD

Zintegrowane źródło światła LED: tak


Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Barwa światła: biała

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 50000

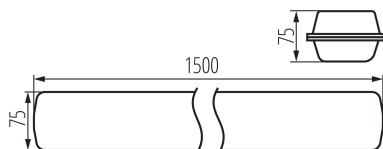

38148 MAH PRO EM 52W 15R-NW

Oprawa awaryjna LED



Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L70B50

Ilość cykli wł/wył: ≥ 80000

Kolor: szary

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Stopień IP: 66

Stopień IK: 08

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość łączenia przelotowego opraw : tak

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Długość [mm]: 1500

Szerokość [mm]: 75

Wysokość [mm]: 75

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał klosza: PC

Materiał obudowy: PC

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 0÷40

Typ klosza: ryflowany

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷2,5

Kształt: prostokątny

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Moduł LED: J515846WKLS-TF50WM-0.5W2835-S48P3-8

Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W] : 47

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h) : 47

Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP): C

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : 9200

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : w kuli (360°)

Wysokość źródła światła [mm]: 1458

Szerokość źródła światła [mm]: 18

Głębokość źródła światła [mm]: 1

Deklaracja równoważności mocy [W] : 487

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

38148 MAH PRO EM 52W 15R-NW

Oprawa awaryjna LED

Jak pakowane: 9

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 9

Masa jednostkowa netto [g]: 1948

Gramatura [g]: 2224.44

Waga sztuki brutto [g]: 2130

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 151

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 8

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 8

Waga kartonu [kg]: 20.01996

Szerokość kartonu [cm]: 27

Wysokość kartonu [cm]: 26

Długość kartonu [cm]: 152.5

Objętość kartonu [m³]: 0.107055