

Kanlux

EAN: 5905339382696

Mélysugárzó lámpatest KANLUX 38269 FIZU PRO IP65 CCT B

IP
65

CCT

5
WARRANTY
5 years



TERMÉKPARAMÉTEREK

Névleges feszültség [V]	220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]	50
Maximális teljesítmény [W]	5,5

Létrehozás dátuma: 19.08.2026, 15:41

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatkor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


HU

TERMÉKPARAMÉTEREK

A korrelált színhőmérséklet [K]	3000/4000/6500
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben	6
Fényforrás színe	fehér, meleg fehér, hideg fehér
Dióda típusa	LED SMD
Integrált LED fényforrás	igen
Színvisszaadási index	80
Élettartam [h]	50000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma	≥25000
Alkalmazás helye	beltéri
IP védettségi fokozat	65
Fényerőszabályozható	nem
A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni	igen
Termékkategória a 2019/2020/EU rendelet szerint	Fényforrások (LS)
Fényforrás higanytartalma [mg]	0

DIMENSIONS AND MOUNTING

Magasság [mm]	45
Átmérő [mm]	80
Beszereles helye	szerelés: mennyezeti süllyesztett
Szerelési nyílás [mm]	Ø55
Csatlakozó típusa	sorkapocs
Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm ²]	0,5-1,5



MATERIAL AND CONSTRUCTION

Szín	fekete
Lámpaház anyaga	műanyag
Búra anyaga	műanyag
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Forma	kerek
Minimális távolság a megvilágított tárgytól	0,5m
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]	5÷25

LOGISTICS

Mértékegység	1 darab
Csomagolás típusa	24
Darabszám közbenső csomagolásban	1
Darabszám gyűjtőcsomagolásban	24
Nettó egység súly [g]	148
Súly [g]	188.75
Egy darab bruttó súlya [g]	180
Egységcsomagolás hossza [cm]	9
Egységcsomagolás szélessége [cm]	7
Egységcsomagolás magassága [cm]	10
Doboz súlya [kg]	4.53
Karton szélessége [cm]	28.5
Doboz magassága [cm]	22

LIGHT SOURCE PARAMETERS

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]	5,5
Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]	5,5
Energiahatékonysági osztály	F
Fényforrás hasznos fényárama Φ _{use} [lm]	480
Fényforrás hasznos fényárama Φ _{use} [lm]	keskeny kúp alakban (90°)
Készletlenti energiafogyasztás (P _{sb})	0
Fényforrás magassága [mm]	45
Fényforrás szélessége [mm]	80
Fényforrás mélysége [mm]	80
Színkoordináták (x)	0,44
Színkoordináták (y)	0,403
R9 színvisszaadási index értéke	0
Élettartam-tényező	0,9
Fényáram-stabilitási tényező	0,96
Fényerősség csúcsértéke [cd]	690
Fénynyílásszög [°]	40
Współczynnik przesuwny fazowego (cos φ ₁)	0,5

Létrehozás dátuma: 19.08.2026, 15:41

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.


Fotometria: adott termék vizsgálatkor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

LOGISTICS

Doboz hossza [cm]	28.5
Karton térfogata [m ³]	0.01787

PHOTOMETRIC DATA

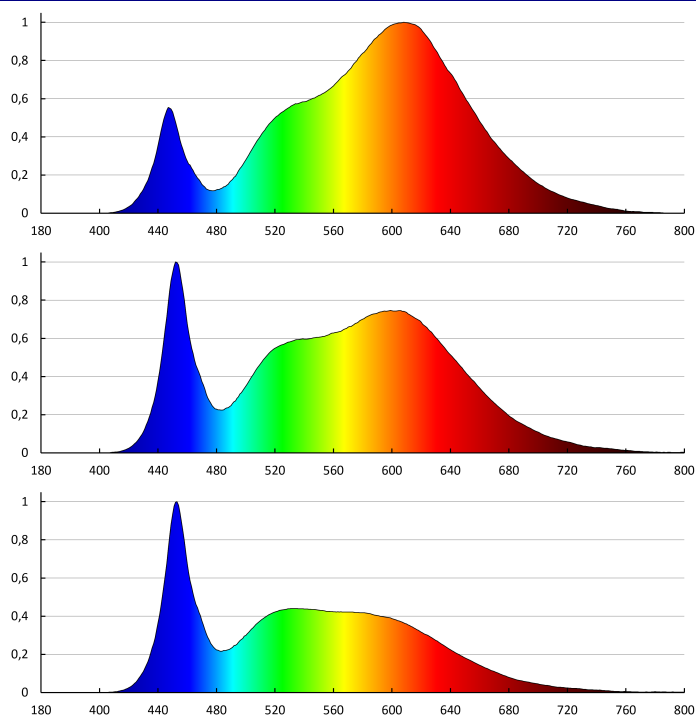

LIGHT SOURCE PARAMETERS

A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet	nem vonatkozik
Villogás mértéke (Pst LM)	1,0
Stroboszkópos hatás mértéke (SVM)	0,4
Állítható színű fényforrás	nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás	nem
Vakításgátló	nem
Szabályozható	nem



Létrehozás dátuma: 19.08.2026, 15:41

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatkor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com