

38434 LCOBB 10W/M 24IP00-CW

LED szalag

5905339384348



24V



A Kanlux LCOB 24V ledszalag különleges megoldást jelent, amely nagyon magas fényhasznosítással és 3 év garanciával rendelkezik. Egyedülálló tulajdonsága, hogy a szalag teljes hosszán egyenletesen világít, világosabb vagy sötétebb helyek és látható fénypontok nélkül. A Kanlux LCOB szalag egyenletes fényt biztosít az alkalmazott profil mélységétől és a búra áttetszőségétől függetlenül. A 24V-os változat lehetővé teszi hosszabb szakaszok alkalmazását egyetlen tápegység csatlakoztatásával, a fényhatás csökkenése nélkül. Kétféle változatban elérhető: IP65 vagy IP00 védelességgel.

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Névleges feszültség [V]: 24 DC

Névleges teljesítmény [W]: 1m = 10

Fényáram [lm]: 1m = 1050

Dióda típusa: LED COB

A korrelált színhőmérséklet [K]: 6500

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 5

Fényforrás színe: hideg fehér

Színvisszaadási index: 90

Fényforrás névleges élettartama [h]: 30000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 30000

Alkalmazás helye: beltéri

IP védelességi fokozat: 00

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,1m

Hossz [mm]: 25000

Szélesség [mm]: 8

Magasság [mm]: 25000

Mélység [mm]: 2

Áramütés elleni védelmi osztály: III

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződés

LED szalagok szegmensekre vághatók [cm]: 5



Termékkategória a 2019/2020/EU rendelet szerint: Fényforrások (LS)

Higanytartalom: nem

Fényforrás higanytartalma [mg]: 0

38434 LCOBB 10W/M 24IP00-CW

LED szalag

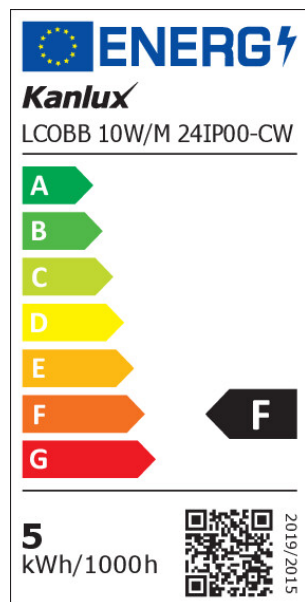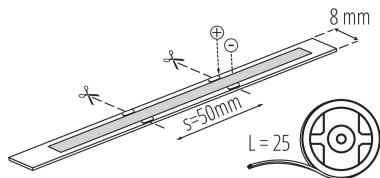

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W] :

0,5m = 5

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon

[W]: 0,5m = 5

Energiahatékonysági osztály: F

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm] : 0,5m=525

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm] : gömb (360°)

Készenléti energiafogyasztás (Psb): 0

Fényforrás magassága [mm] : 25000

Fényforrás szélessége [mm] : 8

Fényforrás mélysége [mm] : 2

Színkoordináták (x): 0.313

Színkoordináták (y): 0.337

Egyenértékű teljesítményre való utalás [W] : 0,5m = 43

R9 színvisszaadási index értéke: 63

Élettartam-tényező: 0.9

Fényáram-stabilitási tényező: 0.96

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű : NDLS

Hálózati vagy nem hálózati : NMLS

Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem

Állítható színű fényforrás: nem

Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem

Vakításgátló: nem

Szabályozható: csak meghatározott fény szabályozókkal

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 10

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 10

Nettó egységsúly [g]: 280

Súly [g]: 528

Egy darab bruttó súlya [g]: 498

Egységcsomagolás hossza [cm]: 38

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 1

Egységcsomagolás magassága [cm]: 40

Doboz súlya [kg]: 5.28

Karton szélessége [cm]: 38.5

Doboz magassága [cm]: 18

Doboz hossza [cm]: 40

Létrehozás dátuma: 18.09.2025, 13:00

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.


Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

Karton térfogata [m³] : 0.02772

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 3 év garancia a weboldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint

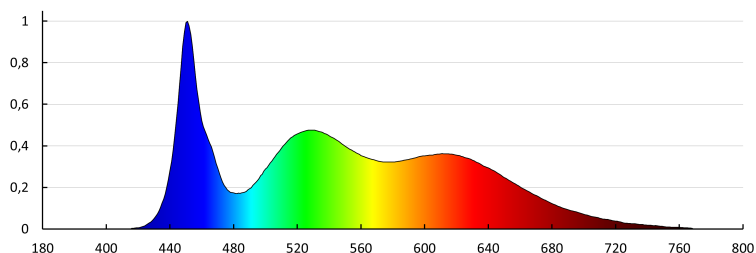

38434 LCOBB 10W/M 24IP00-CW

LED szalag

TARTOZÉKOK

38472 CON P 8 LED band connector, CON P 8 (38472)



38470 CON P 8 CP LED band connector, CON P 8 CP (38470)



38471 CON P 8 CPC LED band connector, CON P 8 CPC (38471)



38473 CON P 8 L LED band connector, CON P 8 L (38473)

