


39022 DABER 8-13W CCT B

Plafoniera LED

5905339390226



Plafoniere DABER to nowoczesne oprawy techniczne o wysokiej trwałości i wszechstronnej funkcjonalności. Charakteryzują się stopniem ochrony IP66 i odpornością na uderzenia IK10, co zapewnia niezawodność w wymagających warunkach. Możliwość regulacji mocy (8,5W-13W oraz 12,5W-20W) oraz temperatury barwowej (3000K/3500K/4000K) pozwala na dostosowanie oświetlenia do indywidualnych potrzeb, a skuteczność świetlna sięgająca 130 lm/W gwarantuje wysoką energooszczędność. Opcjonalnie możesz wybrać wersję z czujnikiem ruchu, która sterowana jest pilotem. Oprawy dostępne są w dwóch rozmiarach i kolorach – białym oraz czarnym macie – oraz objęte 5-letnią gwarancją.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 8 / 13

Strumień świetlny oprawy [lm]: max 1420 / 1430 / 1490

Kąt świecenia [°]: 105

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000/3500/4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Barwa światła: ciepłobiała, biała

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 50000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L70B50

Ilość cykli wł/wył: ≥50000

Rodzaj diody: LED SMD

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wysokość [mm]: 59

Średnica [mm]: 251


Zintegrowane źródło światła LED: tak

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: PC

39022 DABER 8-13W CCT B

Plafoniera LED

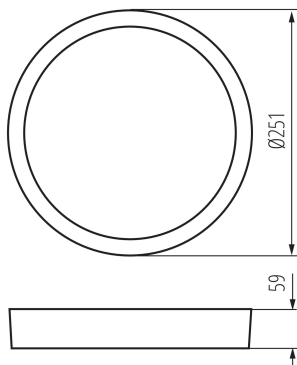

Materiał obudowy: PC

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷35

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷1,5

Stopień IK: 10

Stopień IP: 66

Możliwość wymiany źródła LED: Brak możliwości wymiany źródła światła LED

Możliwość wymiany sprzętu sterującego: Brak możliwości wymiany sprzętu sterującego

Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE: Produkt wyposażony (CP)

Zawartość rtęci: nie

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP): C

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 2350

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Moc w trybie czuwania (Psb): 0

Współrzędne chromatyczności (x): 0.44

Współrzędne chromatyczności (y): 0,403

Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 0

Współczynnik trwałości: 0,9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,96

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: NMLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Oslona przeciwolśnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 16

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 16

39022 DABER 8-13W CCT B

Plafoniera LED

DABER

DABER 8-13W CCT B							
150mA		180mA		220mA		250mA	
Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	900	1050	9,5	1270	11,5	1420	13,0
3500K	910	1060	9,5	1280	11,5	1430	13,0
4000K	940	1100	9,5	1330	11,5	1490	13,0

DABER 8-13W CCT W							
150mA		180mA		220mA		250mA	
Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	930	1090	9,5	1310	11,5	1450	13,0
3500K	940	1100	9,5	1320	11,5	1460	13,0
4000K	970	1120	9,5	1360	11,5	1510	13,0

DABER 12-20W CCT B							
150mA		180mA		220mA		250mA	
Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	1500	1780	15,0	2160	18,0	2450	20,0
3500K	1520	1810	15,0	2210	18,0	2480	20,0
4000K	1600	1890	15,0	2290	18,0	2560	20,0

DABER 12-20W CCT W							
150mA		180mA		220mA		250mA	
Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	1540	1810	15,0	2200	18,0	2500	20,0
3500K	1560	1860	15,0	2220	18,0	2530	20,0
4000K	1640	1970	15,0	2350	18,0	2630	20,0


DABER SE

DABER 8-13W CCT SE B							
150mA		180mA		220mA		250mA	
Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	900	1050	9,5	1270	11,5	1420	13,0
3500K	910	1060	9,5	1280	11,5	1430	13,0
4000K	940	1100	9,5	1330	11,5	1490	13,0

DABER 8-13W CCT SE W							
150mA		180mA		220mA		250mA	
Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	930	1090	9,5	1310	11,5	1450	13,0
3500K	940	1100	9,5	1320	11,5	1460	13,0
4000K	970	1120	9,5	1360	11,5	1510	13,0

DABER 12-20W CCT SE B							
150mA		180mA		220mA		250mA	
Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	1500	1780	15,0	2160	18,0	2450	20,0
3500K	1520	1810	15,0	2210	18,0	2480	20,0
4000K	1600	1890	15,0	2290	18,0	2560	20,0

DABER 12-20W CCT SE W							
150mA		180mA		220mA		250mA	
Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	1540	1810	15,0	2200	18,0	2500	20,0
3500K	1560	1860	15,0	2220	18,0	2530	20,0
4000K	1640	1970	15,0	2350	18,0	2630	20,0

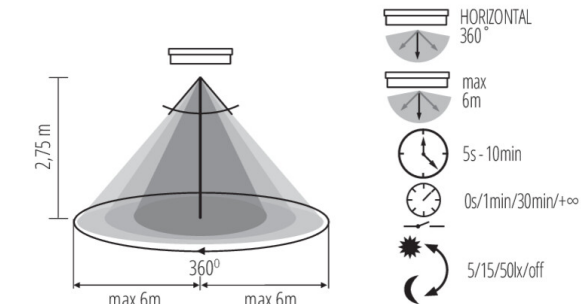

Dokument utworzono: 07.08.2025, 12:00

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

Masa jednostkowa netto [g]: 800

Gramatura [g]: 961.25

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 25.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 7

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 25.5

Waga kartonu [kg]: 15.38

Szerokość kartonu [cm]: 29

Wysokość kartonu [cm]: 53

Długość kartonu [cm]: 52

Objętość kartonu [m³]: 0.079924

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0156.2025, ważny do 2030-07-30

