



39170 BLINGO UHRA 95 60NW

Süllyesztett LED panel tápegység nélkül

5905339391704



low
UGR

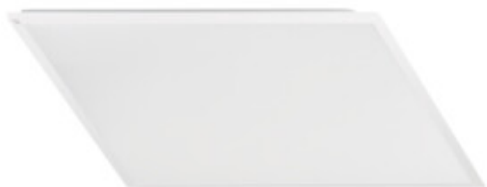

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Tápáram [mA]: 600/850/1100

Driver [index]: 37272 (600mA); 37269 (850mA); 37270 (1100mA)

Maximális teljesítmény [W]: max 40

Teljesítménytényező: 0.92

Lámpatest fényárama [lm]: 2280 (600mA); 3040 (850mA); 3800 (1100mA)

Luminous efficiency [lm/W]: 95

Sugárzási szög [°]: 90

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Fényforrás színe: fehér

Színvisszaadási index: 97

Élettartam [h]: 50000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥50000

Dióda típusa: LED SMD

Szín: fehér

Beszerezés helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett (kazettás mennyezet)

Alkalmazás helye: beltéri

Fényerőszabályozható: nem

A készlet tartalmazza a tápegységet: nem

Hossz [mm]: 595

Szélesség [mm]: 595

Magasság [mm]: 28

Áramütés elleni védelmi osztály: III

Búra anyaga: műanyag

Lámpaház anyaga: acél

Panel/keret anyaga: acél

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Búra típusa: mikrop prizmás

Csatlakozó típusa: przewód zakończony wtyczką - DC

Tápellátás típusa: egyenáramú

IP védettség fokozat: 20

Ksztaht: négyzet


UGR: <19

LED fényforrás cserélhetősége: A LED fényforrást kizárólat szakképzett személyzet (gyártói szerviz) cserélheti ki

Vezérlőberendezés cserélhetősége: A vezérlőberendezés a végfelhasználó által is kicserélhető

39170 BLINGO UHRA 95 60NW

Süllyesztett LED panel tápegység nélkül

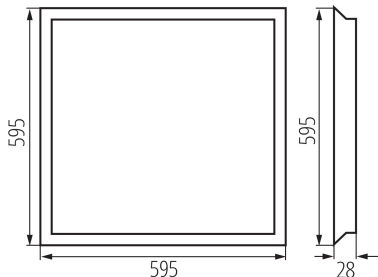

Termékkategória a 2019/2020/EU rendelet szerint: Fényforrást tartalmazó termék (CP)

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 40

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Modulok száma (LED fényforrás): 6

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 770

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű: NDLS

Hálózati vagy nem hálózati: NMLS

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 5

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 5

Nettó egységsúly [g]: 1454

Súly [g]: 1882

Egy darab bruttó súlya [g]: 1738

Egységcsomagolás hossza [cm]: 60

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 60

Egységcsomagolás magassága [cm]: 3

Doboz súlya [kg]: 9.41

Karton szélessége [cm]: 16.5

Doboz magassága [cm]: 61.5

Doboz hossza [cm]: 61.5


Karton térfogata [m³]: 0.062407

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően
- LED panel tápegység nélkül.
- A megfelelő működéshez a KANLUX kínálatában megtalálható megfelelő LED tápegységre van szükség

39170 BLINGO UHRA 95 60NW

Süllyesztett LED panel tápegység nélkül

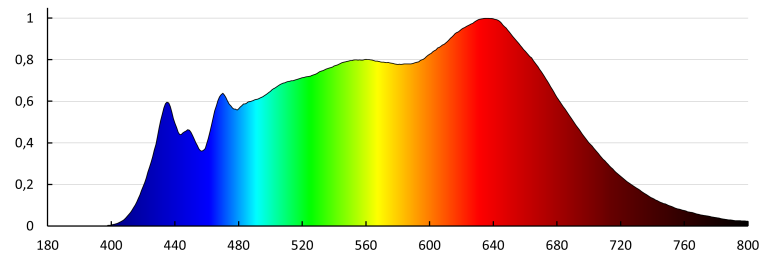

39170 BLINGO UHRA 95 60NW

Süllyesztett LED panel tápegység nélkül

TARTOZÉKOK

37272

BLINGO DRV 24W ON-OFF

LED működtető
BLINGO U
E125LM
30NW(37271)
panelhez



37269

BLINGO DRV 32W ON-OFF

LED működtető
BLINGO CV-
37266 BLINGO
U E125LM
120NW, 37265
BLINGO U
E125LM 60NW
panelekhez



37270

BLINGO DRV 40W ON-OFF

LED működtető
BLINGO CV-
37266 BLINGO
U E125LM
120NW, 37265
BLINGO U
E125LM 60NW
panelekhez



37268

BLINGO DRV40W1-10V BK

LED működtető
BLINGO CV-
37266 BLINGO
U E125LM
120NW, 37265
BLINGO U
E125LM
60NW, 37271
BLINGO U
E125LM 30NW
panelekhez



37267

BLINGO DRV42W DALI BK

LED működtető
BLINGO CV-
37266 BLINGO
U E125LM
120NW, 37265
BLINGO U
E125LM
60NW, 37271
BLINGO U
E125LM 30NW
panelekhez

