

39172 BLINGO U 34W SR 60 NW

Panel LED natynkowy

5905339391728



low
UGR

120_{lm}
W



Kanlux BLINGO U SR to rozszerzenie rodziny BLINGO, które wprowadza natynkowe wersje tych popularnych paneli LED. Stanowią one doskonałą alternatywę dla tradycyjnych konfiguracji „panel + ramka”. Dzięki skuteczności świetlnej wynoszącej 120lm/W, BLINGO U SR oferuje doskonałe oświetlenie przy niewielkim zużyciu energii. Panele BLINGO U SR wyposażone są w zintegrowany z oprawą zasilacz, co ułatwia instalację i zapewnia schludny wygląd. Wyróżnia je też wyjątkowo szybki i łatwy montaż, dzięki czterem otworom montażowym. W zestawie znajdują się również cztery kołki montażowe oraz zaślepki, co sprawia, że montaż jest nie tylko szybki, ale i estetyczny. Wybierając Kanlux BLINGO U SR, zyskujesz nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe, które łączy w sobie wydajność, łatwość montażu i niezawodność. Dodatkowo Kanlux BLINGO U SR objęty jest 5-letnią gwarancją, co zapewnia długotrwałe i bezproblemowe użytkowanie.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 34

Strumień świetlny oprawy [lm]: 4080

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 120

Kąt świecenia [°]: 90

Rodzaj diody: LED SMD

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Barwa światła: biała

Wskaźnik oddawania barw: 90

Trwałość [h]: 50000

Ilość cykli wł/wył: ≥50000

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Stopień IP: 20


Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Długość [mm]: 595

39172 BLINGO U 34W SR 60 NW

Panel LED natynkowy

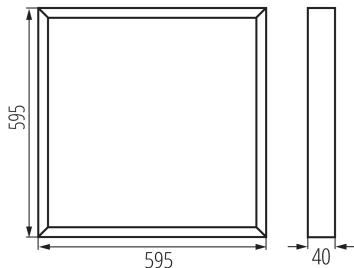

Szerokość [mm]: 595

Wysokość [mm]: 40

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: stal

Materiał panelu/ramki: stal

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,75-2,5

UGR: <19

Możliwość wymiany źródła LED: Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)

Możliwość wymiany sprzętu sterującego: Możliwość wymiany osprzętu sterującego jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)

Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE : Produkt wyposażony (CP)

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W] : 5,26

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h) : 6

Klasa efektywności energetycznej : D

Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP): D

Liczba modułów (Źródło światła LED): 6

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : 830

Współrzędne chromatyczności (x): 0,38

Współrzędne chromatyczności (y): 0,38

Współczynnik trwałości: 0,9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego : 0,96

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym : NMLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła : nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Oslona przeciwoślnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 5

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 5

Masa jednostkowa netto [g]: 1716

Gramatura [g]: 2230

Waga sztuki brutto [g]: 2044

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 60.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 60.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 4.5

Waga kartonu [kg]: 11.15

Szerokość kartonu [cm]: 25


Wysokość kartonu [cm]: 62

Długość kartonu [cm]: 62

Objętość kartonu [m³]: 0.0961

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0279.2025, ważny do 17.10.2030

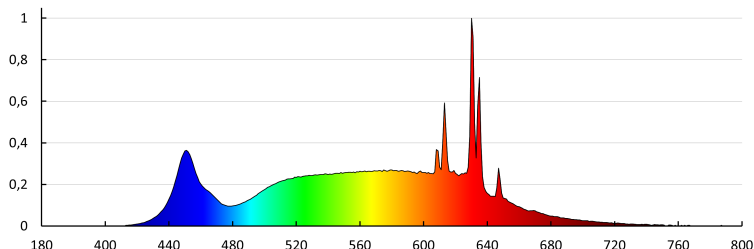

39172 BLINGO U 34W SR 60 NW

Panel LED natynkowy

KANLUX S.A. (kat 39172) BLINGO U 34W SR 60 NW / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39172) BLINGO U 34W SR 60 NW
Lampy: 1 x BLINGO U 34W SR

