


39233 BLINGO UAIO SRM40W120

Panel LED natynkowy

5905339392336



Panele BLINGO AIO to uniwersalne rozwiązanie typu All-In-One, które zastępuje wiele wariantów paneli LED jednym produktem. Umożliwiają regulację temperatury barwowej (3000K, 4000K, 6500K) i mocy (32W/36W/40W), dostępne są w dwóch rozmiarach (60x60 cm i 120x30 cm). Oferują wysoką jakość światła (CRI>90, do 123 lm/W), niski poziom oświeśnienia w wersji z kloszem mikropryzmatycznym (UGR<19), a także prosty montaż, trwałość do 50 000 h i 5-letnią gwarancję.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: max 40

Współczynnik mocy: 0.98

Strumień świetlny oprawy [lm]: max 4370

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: max 109

Skuteczność świetlna [lm/W]: 120

Kąt świecenia [°]: 90

Rodzaj diody: LED SMD

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000/4000/6500

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Barwa światła: biała, ciepłobiała, chłodnobiała

Wskaźnik oddawania barw: 90

Trwałość [h]: 50000

Ilość cykli wł/wył: ≥50000

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Stopień IP: 20

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Zasilacz w komplecie: tak

Długość [mm]: 1195

Szerokość [mm]: 295

Wysokość [mm]: 40

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: stal

Materiał panelu/ramki: stal

39233 BLINGO UAIO SRM40W120

Panel LED natynkowy



Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,75-2,5

Rodzaj zasilacza: stałoprądowy

Kształt: prostokątny

UGR: <19

Możliwość wymiany źródła LED: Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)

Możliwość wymiany sprzętu sterującego: Możliwość wymiany osprzętu sterującego jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)

Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE: Produkt wyposażony (CP)

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]: 12

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h): 12

Klasa efektywności energetycznej: D

Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP): D

Liczba modułów (Źródło światła LED): 3

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 1620

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Współrzędne chromatyczności (x): 0,38

Współrzędne chromatyczności (y): 0,38

Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 0

Współczynnik trwałości: 0,9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,96

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: NMLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Ośłona przeciwośnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

Panel LED natynkowy

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 5

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 5

Masa jednostkowa netto [g]: 1898

Gramatura [g]: 2464

Waga sztuki brutto [g]: 2260

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 120.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 30.3

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 4.8

Waga kartonu [kg]: 12.32

Szerokość kartonu [cm]: 32


Wysokość kartonu [cm]: 18

Długość kartonu [cm]: 122

Objętość kartonu [m³]: 0.070272

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0279.2025, ważny do 17.10.2030

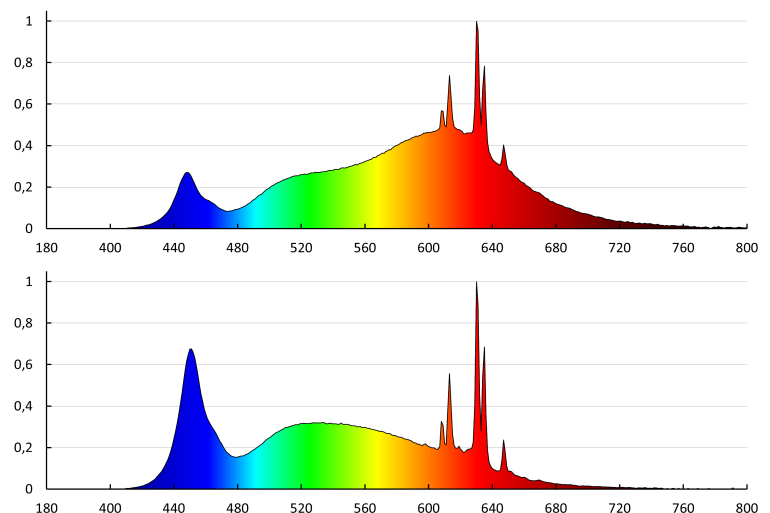

39233 BLINGO UAIO SRM40W120

Panel LED natynkowy

KANLUX S.A. (kat 39233) BLINGO UAIO SRM40W120 / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39233) BLINGO UAIO SRM40W120
Lampy: 1 x BLINGO UAIO SRM40W 32W3

