

Kanlux



EAN: 5905339392343

Süllyesztett LED panel Kanlux 39234 BLINGO AIO RM38W 60




Létrehozás dátuma: 17.02.2026, 12:18

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatkor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

HU

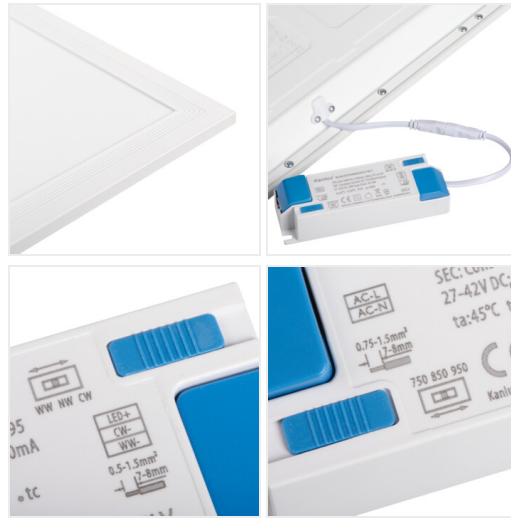

TERMÉKPARAMÉTEREK

Névleges feszültség [V]	220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]	50
Maximális teljesítmény [W]	max 38
Teljesítménytényező	0.98
Lámpatest fényárama [lm]	4120/4490/4360
A korrelált színhőmérséklet [K]	3000/4000/6500
Teljesítmény-beállítási tartomány [W]	29-38
Fényáram-beállítási tartomány [lm]	3320-4490
Sugárzási szög [°]	115
Dióda típusa	LED SMD
Integrált LED fényforrás	igen
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben	6
Fényforrás színe	fehér, meleg fehér, hideg fehér
Színvisszaadási index	90
Élettartam [h]	50000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma	≥50000
Alkalmazás helye	beltéri
IP védettségi fokozat	20
Fényerőszabályozható	nem
A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni	igen
A készlet tartalmazza a tápegységet	igen
Tápegység típusa	egyenáramú
LED fényforrás cserélhetősége	A LED fényforrást kizárólag szakképzett személyzet (gyártói szerviz) cserélheti ki
Vezérlőberendezés cserélhetősége	A vezérlőberendezés a végfelhasználó által is kicserélhető
Termékkategória a 2019/2020/EU rendelet szerint	Fényforrást tartalmazó termék (CP)
Fényforrás higanytartalma [mg]	0

DIMENSIONS AND MOUNTING

Magasság [mm] | 28

MATERIAL AND CONSTRUCTION

Szín | fehér

Létrehozás dátuma: 17.02.2026, 12:18

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DIMENSIONS AND MOUNTING

Szélesség [mm]	595
Hossz [mm]	595
Beszereles helye	szereles: mennyezeti sullyesztett (kazettas mennyezet)
Csatlakozo típusa	önzáró sorkapocs

MATERIAL AND CONSTRUCTION

Lámpaház anyaga	acél
Búra anyaga	PS
Panel/keret anyaga	acél
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Ksztaht	négyszet
Minimális távolság a megvilágított tárgytól	0,5m
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]	5÷25


LIGHT SOURCE PARAMETERS

LED modul	SL-M- 500x13mm- 2B4Cx2-2312- 3-V2
Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]	5,75
Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]	6
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
Modulok száma (LED fényforrás)	6
Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]	820
Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]	gömb (360°)
Fényforrás magassága [mm]	500
Fényforrás szélessége [mm]	13
Fényforrás mélysége [mm]	7
Színkoordináták (x)	0,38
Színkoordináták (y)	0,38
Állítható színű fényforrás	nem
Nagy fényűrűségű fényforrás	nem
Vakításgátló	nem
Szabályozható	nem

LOGISTICS

Mértékegység	1 darab
Csomagolás típusa	5
Darabszám közbenső csomagolásban	1
Darabszám gyűjtőcsomagolásban	5
Nettó egységűly [g]	1358
Súly [g]	1824
Egy darab bruttó súlya [g]	1676
Egységcsomagolás hossza [cm]	60.5
Egységcsomagolás szélessége [cm]	3
Egységcsomagolás magassága [cm]	64
Doboz súlya [kg]	9.12
Karton szélessége [cm]	18
Doboz magassága [cm]	65.5
Doboz hossza [cm]	62
Karton térfogata [m ³]	0.073098

RYSUNKI WYMIAROW

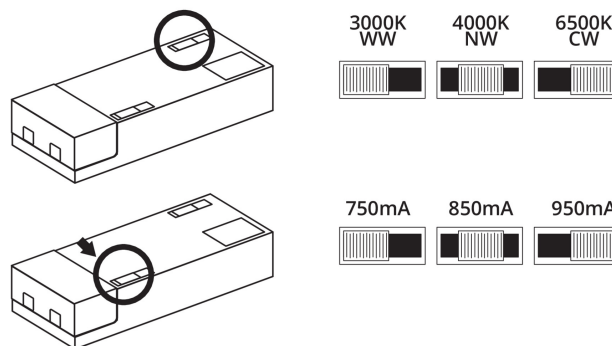

EGYÉB INFORMÁCIÓK:

5 év garancia a weblapon elérhető garancia nyilatkozatnak megfelelően

BLINGO AIO

P(W)	mA	CCT(K)	Φ (lm)	lm/W
30	750	3000	3320	111
29	750	4000	3570	123
30	750	6500	3510	117
34	850	3000	3750	110
33	850	4000	4060	123
34	850	6500	3970	117
38	950	3000	4120	108
37	950	4000	4490	121
38	950	6500	4360	115

BLINGO UAIO

P(W)	mA	CCT(K)	Φ (lm)	lm/W
30	750	3000	2990	100
29	750	4000	3220	111
30	750	6500	3160	105
34	850	3000	3370	99
33	850	4000	3650	111
34	850	6500	3560	105
38	950	3000	3710	98
37	950	4000	4040	109
38	950	6500	3910	103


Létrehozás dátuma: 17.02.2026, 12:18

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PHOTOMETRIC DATA

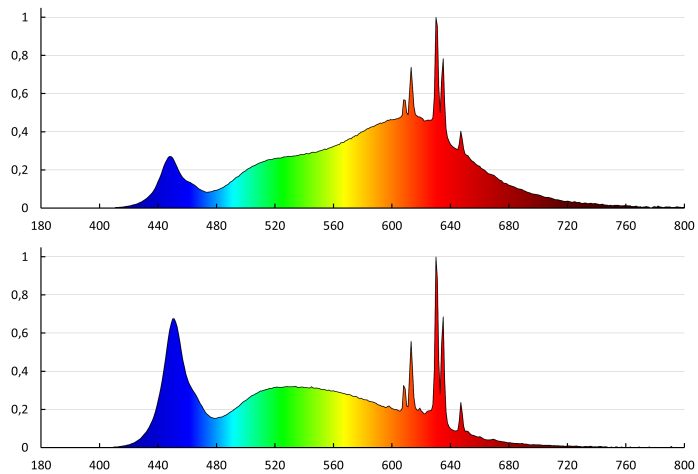

KANLUX S.A. (kat 39234) BLINGO AIO RM38W 60 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39234) BLINGO AIO RM38W 60
Lampy: 1 x BLINGO AIO RM38W 38W 300

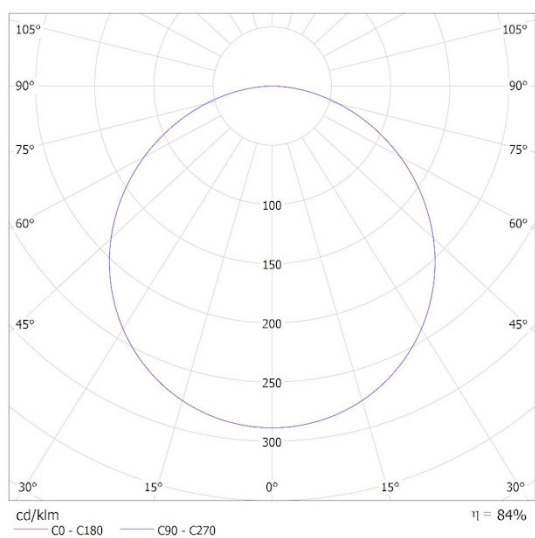

Létrehozás dátuma: 17.02.2026, 12:18

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatkor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com