

39239 BLINGO UIP 125LM 60NW

Süllyesztett LED panel tápegység nélkül

5905339392398



low
UGR

IP
54



TERMÉKPARAMÉTEREK:

Tápáram [mA]: 600/850/1100

Driver [index]: 37272 (600mA); 37269 (850mA); 37270 (1100mA)

Maximális teljesítmény [W]: max 40

Lámpatest fényárama [lm]: 3000 (600mA); 4000 (850mA); 5000 (1100mA)

Luminous efficiency [lm/W]: max 125

Sugárzási szög [°]: 90

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Fényforrás színe: fehér

Színvisszaadási index: 90

Élettartam [h]: 50000

Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén: L70B50

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 50000

Dióda típusa: LED SMD

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett (kazettás mennyezet)

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

A készlet tartalmazza a tápegységet: nem

Hossz [mm]: 595

Szélesség [mm]: 595

Magasság [mm]: 26

Integrált LED fényforrás: igen

Áramütés elleni védelmi osztály: III

Búra anyaga: műanyag

Lámpaház anyaga: acél

Panel/keret anyaga: acél

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Búra típusa: mikroprizmás

Csatlakozó típusa: przewód zakończony wtyczką - DC

Tápellátás típusa: egyenáramú

IP védettség fokozat: 54/20


Kształt: négyzet

UGR: <19

LED fényforrás cserélhetősége: A LED fényforrást kizárólag szakképzett személyzet (gyártói szerviz) cserélheti ki

39239 BLINGO UIP 125LM 60NW

Süllyesztett LED panel tápegység nélkül



Vezérlőberendezés cserélhetősége: A vezérlőberendezés a végfelhasználó által is kicserélhető

Termékkategória a 2019/2020/EU rendelet szerint: Fényforrást tartalmazó termék (CP)

Fényforrás higanytartalma [mg]: 0

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Modulok száma (LED fényforrás): 6

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 1010

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

Élettartam-tényező: 0,9

Fényáram-stabilitási tényező: 0,96

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű: NDLS

Hálózati vagy nem hálózati: NMLS

Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem

Állítható színű fényforrás: nem

Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem

Vakításgátló: nem

Szabályozható: nem

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 5

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 5

Nettó egységsúly [g]: 1606

Súly [g]: 2048

Egy darab bruttó súlya [g]: 1902

Egységcsomagolás hossza [cm]: 60

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 60

Egységcsomagolás magassága [cm]: 3

Doboz súlya [kg]: 10.24

Karton szélessége [cm]: 16.5

Doboz magassága [cm]: 61.5

Doboz hossza [cm]: 61.5

Karton térfogata [m³]: 0.062407

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak

Létrehozás dátuma: 05.09.2025, 11:32


Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

Süllyesztett LED panel tápegység nélkül

megfelelően

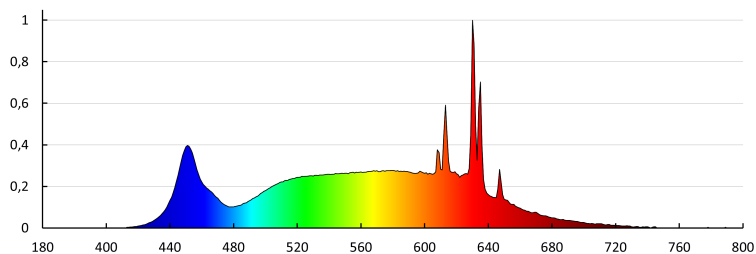

39239 BLINGO UIP 125LM 60NW

Süllyesztett LED panel tápegység nélkül

TARTOZÉKOK

37272

BLINGO DRV 24W ON-OFF

LED működtető
BLINGO U
E125LM
30NW(37271)
panelhez



37269

BLINGO DRV 32W ON-OFF

LED működtető
BLINGO CV-
37266 BLINGO
U E125LM
120NW, 37265
BLINGO U
E125LM 60NW
panelekhez



37270

BLINGO DRV 40W ON-OFF

LED működtető
BLINGO CV-
37266 BLINGO
U E125LM
120NW, 37265
BLINGO U
E125LM 60NW
panelekhez



37268

BLINGO DRV40W1-10V BK

LED működtető
BLINGO CV-
37266 BLINGO
U E125LM
120NW, 37265
BLINGO U
E125LM
60NW, 37271
BLINGO U
E125LM 30NW
panelekhez



37267

BLINGO DRV42W DALI BK

LED működtető
BLINGO CV-
37266 BLINGO
U E125LM
120NW, 37265
BLINGO U
E125LM
60NW, 37271
BLINGO U
E125LM 30NW
panelekhez

