

Kanlux



EAN: 5905339392619

Mélysugárzó lámpatest
Kanlux 39261 FIZU CCT W



Létrehozás dátuma: 08.06.2026, 14:36

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


HU

TERMÉKPARAMÉTEREK

Névleges feszültség [V]	220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]	50
Maximális teljesítmény [W]	4
Fényáram [lm]	370
A korrelált színhőmérséklet [K]	3000/4000/6500
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben	6
Fényforrás színe	fehér, meleg fehér, hideg fehér
Lámpa fényereje [lm/W]	93
Sugárzási szög [°]	40
Dióda típusa	LED SMD
Integrált LED fényforrás	igen
Színvisszaadási index	80
Élettartam [h]	25000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma	≥15000
Alkalmazás helye	beltéri
IP védeettségi fokozat	20
Fényerőszabályozható	nem
A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni	igen
Lámpatest állíthatósága szögben	egy tengelyben
Lámpatest állíthatósága szögben [°]	30
Termékkategória a 2019/2020/EU rendelet szerint	Fényforrások (LS)
Fényforrás higanytartalma [mg]	0

DIMENSIONS AND MOUNTING

Magasság [mm]	32
Átmérő [mm]	80
Beszereles helye	szereles: mennyezeti süllyesztett
Szerelési nyílás [mm]	Ø66
Csatlakozó típusa	sorkapocs
Alkalmazott vezeték keresztmetszet-tartománya [mm²]	0,5-1,5



MATERIAL AND CONSTRUCTION

Szín	fehér
Lámpaház anyaga	műanyag
Búra anyaga	műanyag
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Kszta	kerek
Minimális távolság a megvilágított tárgytól	0,5m
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]	5÷25

LOGISTICS

Mértékegység	1 darab
Csomagolás típusa	60
Darabszám közbenső csomagolásban	1
Darabszám gyűjtőcsomagolásban	60
Nettó egység súly [g]	92

LIGHT SOURCE PARAMETERS

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]	4
Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]	4
Energiahatékonysági osztály	F
Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]	370
Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]	keskeny kúp alakban (90°)
Készletlenti energiafogyasztás (Psb)	0
Fényforrás magassága [mm]	32
Fényforrás szélessége [mm]	80
Fényforrás mélysége [mm]	80
Színkoordináták (x)	0,44
Színkoordináták (y)	0,403
R9 színvisszaadási index értéke	0

Létrehozás dátuma: 08.06.2026, 14:36

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.


Fotometria: adott termék vizsgálatkor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

LOGISTICS


Súly [g]	124.33
Egy darab bruttó súlya [g]	116
Egységcsomagolás hossza [cm]	9
Egységcsomagolás szélessége [cm]	5
Egységcsomagolás magassága [cm]	9
Doboz súlya [kg]	7.4598
Karton szélessége [cm]	28
Doboz magassága [cm]	20
Doboz hossza [cm]	50
Karton térfogata [m ³]	0.028

PHOTOMETRIC DATA

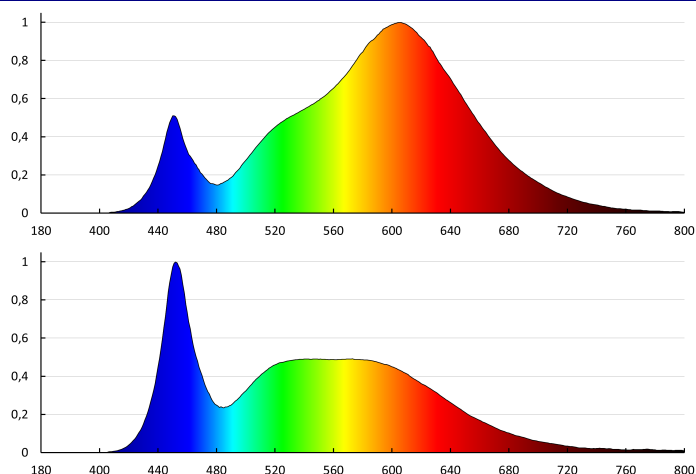


KANLUX S.A. (kat 39261) FIZU CCT W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39261) FIZU CCT W
Lampy: 1 x FIZU CCT 3000K

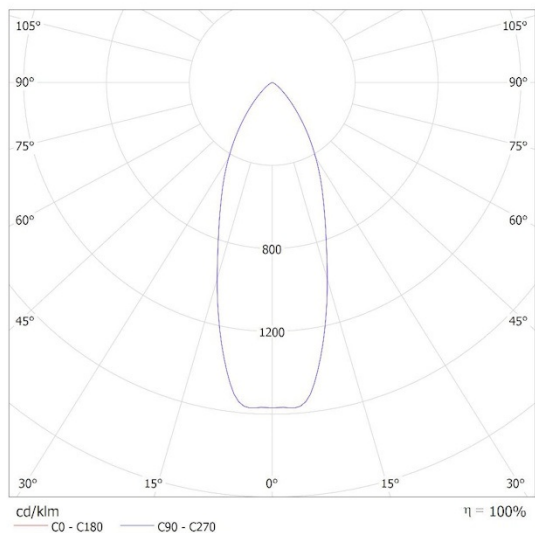

LIGHT SOURCE PARAMETERS

Élettartam-tényező	0,9
Fényáram-stabilitási tényező	0,96
Fényerősség csúcsértéke [cd]	690
Fénynyílásszög [°]	40
Współczynnik przesuwu fazowego (cos φ1)	0,5
A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet	nem vonatkozik
Villogás mértéke (Pst LM)	1,0
Stroboszkópos hatás mértéke (SVM)	0,4
Állítható színű fényforrás	nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás	nem
Vakításgátló	nem
Szabályozható	nem

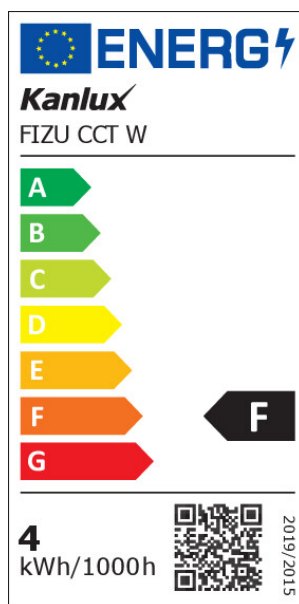

Létrehozás dátuma: 08.06.2026, 14:36

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatkor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com