



Kanlux

AI MODIFIED

EAN: 5905339394699

LED lámpatest
KANLUX 39469 AR-ML-NW-MAT-BRW-NT



AR-M-MAT-BRW-NT

TERMÉKPARAMÉTEREK

Névleges feszültség [V]

220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]

50

Létrehozás dátuma: 14.08.2026, 15:27

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


HU

TERMÉKPARAMÉTEREK

Maximális teljesítmény [W]	26
Fényáram [lm]	3300
A korrelált színhőmérséklet [K]	4000
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben	6
Fényforrás színe	fehér
Lámpa fényereje [lm/W]	127
Sugárzási szög [°]	X85/Y95
Dióda típusa	LED SMD
Integrált LED fényforrás	igen
Színvisszaadási index	80
Élettartam [h]	50000
Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén	L90B10
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma	≥30000
Alkalmazás helye	beltéri
IP védeettségi fokozat	20
Fényerőszabályozható	nem
Lámpatest világítási iránya	alsórész
LED fényforrás cserélhetősége	A LED fényforrást kizárólag szakképzett személyzet (gyártói szerviz) cserélheti ki
Vezérlőberendezés cserélhetősége	A fényforrást kizárólag szakképzett személyzet (gyártói szerviz) cserélheti ki
Termékkategória a 2019/2020/EU rendelet szerint	Fényforrást tartalmazó termék (CP)

DIMENSIONS AND MOUNTING

Magasság [mm]	69
Szélesség [mm]	60
Hossz [mm]	1140
Beszereles helye	szereles: mennyezeti
Csatlakozó típusa	önzáró sorkapocs
Alkalmazott vezeték keresztmetszet-tartománya [mm²]	1,5÷2,5

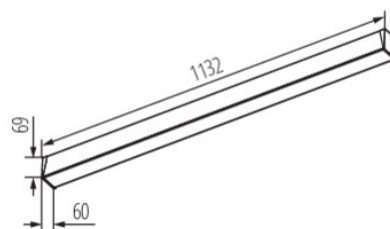

MATERIAL AND CONSTRUCTION

Szín	brązowe drewno
Lámpaház anyaga	stal tworzywo sztuczne
Búra anyaga	műanyag
Búra típusa	matt
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Ksztaht	téglaap
Minimális távolság a megvilágított tárgytól	0,5m
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]	5÷25

LIGHT SOURCE PARAMETERS

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzem módban Pon [W]	11.5
Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzem módban Pon [W]	12
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	C
Modulok száma (LED fényforrás)	2
Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]	2228
Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]	gömb (360°)

LOGISTICS

Mértékegység	1 darab
Csomagolás típusa	1

Létrehozás dátuma: 14.08.2026, 15:27

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

LOGISTICS	
Darabszám közbenső csomagolásban	1
Darabszám gyűjtőcsomagolásban	1
Nettó egységsúly [g]	2100
Súly [g]	2340
Egy darab bruttó súlya [g]	2340
Egységcsomagolás hossza [cm]	136
Egységcsomagolás szélessége [cm]	11
Egységcsomagolás magassága [cm]	7
Doboz súlya [kg]	2.34
Karton szélessége [cm]	11
Doboz magassága [cm]	7
Doboz hossza [cm]	136
Karton térfogata [m ³]	0.010472

Létrehozás dátuma: 14.08.2026, 15:27

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com