


Kanlux

EAN: 5905339906670

LED szalag
KANLUX 90667 LCOBC 8W/M 24 IP00-NW



24V



TERMÉKPARAMÉTEREK

Névleges feszültség [V]

24 DC

Névleges teljesítmény [W]

1m = 8

Fényáram [lm]

1m = 800

Létrehozás dátuma: 28.09.2026, 13:05

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


HU

TERMÉKPARAMÉTEREK

A korrelált színhőmérséklet [K]	4000
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben	6
Fényforrás színe	fehér
Foglalat (Fényforrások)	szabad kábelvégződések
Dióda típusa	LED COB
Színvisszaadási index	90
Fényforrás névleges élettartama [h]	30000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma	≥30000
Alkalmazás helye	beltéri
IP védettségi fokozat	00
LED szalagok szegmensekre vághatóak [cm]	5
Termékkategória a 2019/2020/EU rendelet szerint	Fényforrások (LS)
Higanytartalom	nem
Fényforrás higanytartalma [mg]	0

DIMENSIONS AND MOUNTING

Magasság [mm]	50000
Szélesség [mm]	8
Mélység [mm]	2
Hossz [mm]	50000
Csatlakozó típusa	szabad kábelvégződések

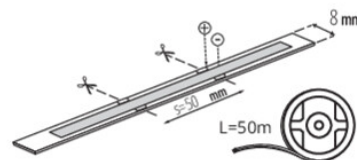

MATERIAL AND CONSTRUCTION

Áramütés elleni védelmi osztály	III
Minimális távolság a megvilágított tárgytól	0,1m
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]	5÷25

LOGISTICS

Mértékegység	1 darab
Csomagolás típusa	10
Darabszám közbenső csomagolásban	1
Darabszám gyűjtőcsomagolásban	10
Nettó egységsúly [g]	590
Súly [g]	939
Egy darab bruttó súlya [g]	888
Egységcsomagolás hossza [cm]	43
Egységcsomagolás szélessége [cm]	1.5
Egységcsomagolás magassága [cm]	43
Doboz súlya [kg]	9.39
Karton szélessége [cm]	43
Doboz magassága [cm]	17
Doboz hossza [cm]	47
Karton térfogata [m³]	0.034357

LIGHT SOURCE PARAMETERS

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]	0,5m = 4
Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]	0,5m = 4
Energiahatékonysági osztály	F
Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]	0,5m = 400
Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]	gömb (360°)
Készenléti energiafogyasztás (Psb)	0
Fényforrás magassága [mm]	500
Fényforrás szélessége [mm]	8
Fényforrás mélysége [mm]	2
Színkoordináták (x)	0.38
Színkoordináták (y)	0.38
Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]	0,5m = 35
R9 színvisszaadási index értéke	48
Élettartam-tényező	0.9
Fényáram-stabilitási tényező	0.96
Állítható színű fényforrás	nem

Létrehozás dátuma: 28.09.2026, 13:05

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.


Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

EGYÉB INFORMÁCIÓK:

3 év garancia a weboldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint

PHOTOMETRIC DATA

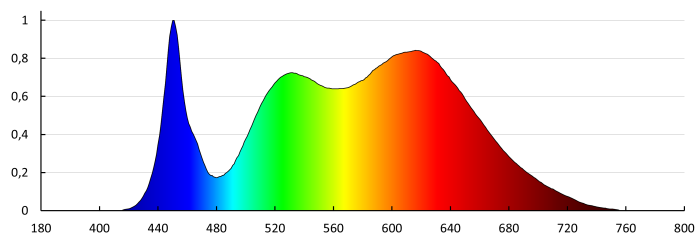

LIGHT SOURCE PARAMETERS

Nagy fénysűrűségű fényforrás	nem
Vakításgátló	nem
Szabályozható	csak meghatározott fényszabályozókkal
Ilość diod na metr	320

Létrehozás dátuma: 28.09.2026, 13:05

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com