

Kanlux



EAN: 5905339909909

LED szalag
KANLUX 90990 LCOB 10W/M 12 IP00-CW



12V



Létrehozás dátuma: 28.10.2026, 15:40

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatok elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

HU

TERMÉKPARAMÉTEREK

Névleges feszültség [V]	12 DC
Névleges teljesítmény [W]	1m = 10
Fényáram [lm]	1m = 1000
A korrelált színhőmérséklet [K]	6500
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben	6
Fényforrás színe	hideg fehér
Foglalat (Fényforrások)	szabad kábelvégződések
Dióda típusa	LED COB
Színvisszaadási index	90
Fényforrás névleges élettartama [h]	30000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma	≥30000
Alkalmazás helye	beltéri
IP védettségi fokozat	00
LED szalagok szegmensekre vághatóak [cm]	2.5
Termékkategória a 2019/2020/EU rendelet szerint	Fényforrások (LS)
Higanytartalom	nem
Fényforrás higanytartalma [mg]	0

DIMENSIONS AND MOUNTING

Szélesség [mm]	8
Mélység [mm]	2
Hossz [mm]	5000
Csatlakozó típusa	szabad kábelvégződések

LIGHT SOURCE PARAMETERS

Fényforrás magassága [mm]	500
Fényforrás szélessége [mm]	8
Fényforrás mélysége [mm]	2
Színkoordináták (x)	0.313
Színkoordináták (y)	0.337
Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]	0,5m = 41
R9 színvisszaadási index értéke	63
Élettartam-tényező	0.9
Fényáram-stabilitási tényező	0.96
Állítható színű fényforrás	nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás	nem
Vakításgátló	nem
Szabályozható	csak meghatározott fényszabályozókkal
Ilość diod na metr	320

MATERIAL AND CONSTRUCTION

Áramütés elleni védelmi osztály	III
Minimális távolság a megvilágított tárgytól	0,1m
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]	5÷25

LIGHT SOURCE PARAMETERS



Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]	0,5m = 5
Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]	0,5m=5
Energiahatékonysági osztály	F
Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]	0,5m=500
Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]	gömb (360°)
Készenléti energiafogyasztás (Psb)	0

Létrehozás dátuma: 28.10.2026, 15:40

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatok elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

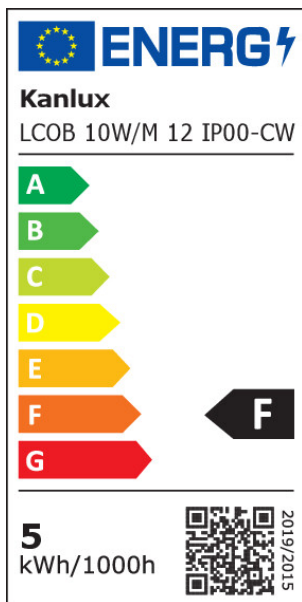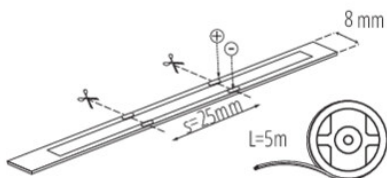


LOGISTICS

Mértékegység	1 darab
Csomagolás típusa	25
Darabszám közbelső csomagolásban	25
Darabszám gyűjtőcsomagolásban	50
Nettó egység súly [g]	58
Súly [g]	124
Egy darab bruttó súlya [g]	102
Egységcsomagolás hossza [cm]	21
Egységcsomagolás szélessége [cm]	1
Egységcsomagolás magassága [cm]	22.5
Doboz súlya [kg]	6.2
Karton szélessége [cm]	31
Doboz magassága [cm]	28
Doboz hossza [cm]	46.5
Karton térfogata [m ³]	0.040362

EGYÉB INFORMÁCIÓK:

3 év garancia a weblapon elérhető
garancianyilatkozatnak megfelelően

PHOTOMETRIC DATA

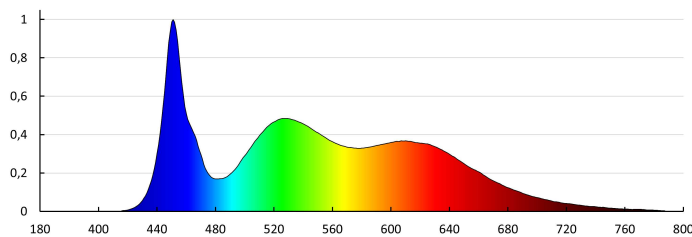

Létrehozás dátuma: 28.10.2026, 15:40

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatok elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com